

Stavebné a konštrukčné materiály

inšpirácia pre
vašu tvorbu

 **Demos**

Všetko pre výrobu nábytku



NIE JE DOSKA AKO DOSKA

Staviate, zveľaďujete, vyrábate, zateplujete, zastrešujete, renovujete? Na to všetko ich potrebujete. Koho? No predsa dosky, hobry, preglejky, drevotriesky, palubovky... Každá z nich má trochu iné vlastnosti a hodia sa na najrôznejšie účely. Podľa sa s nimi stručne zoznámiť, aby ste si pre svoj projekt vybrali tú pravú...

Obsah

Stavebné a konštrukčné materiály

inšpirácia pre vašu tvorbu

OSB	4
DHF	6
Drevotrieskové dosky	8
Príslušenstvo k stavbe	9
PackWall	10
Materiály pre výrobu dverí	12
Preglejky	16
Škárovky	18
Biodosky	22
Debniaci dielec	23
Cetris	24
Kompaktné dosky	25
Hobra	26
Parapety	27
KVH, BSH a Eurohranoly	28
Príslušenstvo k stavbe	29
Palubovky	30
Terasy	34



OSB

Viacúčelové OSB dosky sa vyrábajú unikátnou technológiou lepenia orientovaných drevených triesok v troch vrstvách. Dosky sa vyznačujú pevnosťou a tuhosťou, sú dobrým tepelným izolantom a môžu byť odolné proti požiaru. Neobsahujú prirodzené vady prírodného dreva ako sú hrče, praskliny a podobne.

Dostupné sú v surovom prevedení alebo s vyfrézovanou drážkou, ktorá pomáha dosky napojiť pri stavbe stien alebo pri pokládke podlahy. Pri výrobe nábytku sa odporúča dosky zbrúsiť a natrieť ochranným lakom. Ak ich využijete k výstavbe stien, môžete ich pokryť tapetou alebo omietkou podobne ako klasickú stenu.

Kam s nimi

OSB dosky sa využívajú ako podklad na zateplenie, pri rekonštrukcii podkrovných priestorov (steny, stropy, podlahy), na úpravu interiéru (steny, podlahy, nábytok), na záhrade (záhradné domčeky, budy), na stavbu regálov, stojanov alebo ako obalový materiál.



Naša ponuka zahŕňa aj OSB dosky dodávateľov Kronospan, Egger a Glunz:

Kronospan OSB Firestop

Doska OSB Superfinish ECO typu OSB/3 je opatrená patentovo chránenou požiarne odolnou úpravou Pyrotite®. Je pevná, povrch dosky je upravený, stačí ju len natrieť alebo vytapetovať.

Egger OSB 4

Vhodná na nosné a vystužujúce konštrukcie so zvýšenými požiadavkami na statiku. Na konštrukcie, pri ktorých sa používajú sily dosiek v hrúbkovom rozsahu > 25 mm, je možné použiť len dosky OSB 4 TOP.

Glunz Agepan OSB 3 PUR

Doska je lepená bez formaldehydu a vysoko odolná proti vlhkosti. Dosky majú vysokú mechanickú pevnosť a sú vyrobené z dreva z udržateľných lesov, PEFC certifikácie.

Tip!

Pri lepení perodrážok odporúčame použiť polyuretánové lepidlo.



kód
40175

Pri pokládke dosiek na seba potom využijete skrutky Spax so zápusťou hlavou a dvojíťm závitom.



4,0 × 33 dvojíť závit
kód
387737

Typy OSB

- OSB/3** dosky sú vhodné aj do vlhkého prostredia a majú nosnú funkciu.
- OSB/4** unesú veľkú záťaž a sú tiež vhodné do vlhkého prostredia.

Na čo treba myslieť pri práci s OSB doskami

Svojho využitia sa OSB dosky najčastejšie dočkajú pri obkladoch stien a pokladaní podláh. Pri práci s nimi je dobré dodržiavať nasledujúce pravidlá:

- Dosky by sa v danom prostredí mali aklimatizovať aspoň 48 hodín.
- Na pripevňovanie dosiek sa používajú klince, sponky na drevo alebo skrutky a ich dĺžka musí byť 2,5-násobkom hrúbky pripevňovanej dosky, minimálne 50 mm.
- Dosky rovné, bez vyfrézovaných drážok, musia byť vždy upevnené na tráme alebo na inej podpore a medzi jednotlivými doskami musí byť škára 3 mm.
- Dosky sa pripevňujú od stredu smerom k okraju, aby nedošlo k prehnutiu.
- Pri pripevňovaní spojovacieho materiálu na kraji dosky musia byť maximálne 15 mm rozstupy a v strede dosky 30 mm rozstupy.
- Pri upevňovaní dosiek u obkladov stien musí byť škára medzi doskou a podlahou minimálne 10 mm.

OSB 3 KRONOSPAN

Názov sortimentu	Hrúbka (mm)	Rozmery (mm)	
		2 500 × 625	2 500 × 625
OSB 3 KRONOSPAN 4*P-D	12	00385	
	15	00386	
	18	00387	
	22	00388	
	25	00389	
OSB 3 KRONOSPAN RH	10		159996
	12		159997
	15		159998
	18		159999
	22		160000
	25		162252

OSB 3 EGGER

Názov sortimentu	Hrúbka (mm)	Rozmery (mm)				
		2 500 × 675	2 500 × 1 250	2 650 × 1 250	2 800 × 1 250	3 000 × 1 250
OSB 3 EGGER RH	6		154688			
	8		154689			
	10		154690			
	12		154691		00368	
	15		154692		3837811	
	18		154693			
	22		154694			
	25		252253			
OSB 3 EGGER 4*P-D	12	154696				
	15	154697				
	18	154698				
	22	154699				
	25	00331				
OSB 4 EGGER TOP RH	12		408344	482382	482379	381160
	15		328420	214295	328419	328418
	18		408345		482380	
	22		408347			
OSB 4 EGGER TOP 4*P-D	15	248744				
	18	211472				
	22	221791				




DHF

Dosky DHF sa využívajú v stavebníctve – ide o difúzne otvorenú drevovláknitú dosku vyrobenú z drevitých vlákien a štiepkov ihličnatého dreva. Dosky sú odolné proti klimatickým zmenám, je možné ich použiť vo vlhkom prostredí a sú odolné proti UV žiareniu a krupobitiu.

Kam s nimi

Využívajú sa na vystuženie, opláštenie alebo ako spodná vrstva pod strešnou krytinou – toto doplnkové opatrenie pomáha odolávať dažďu a absorbuje silu vetra.

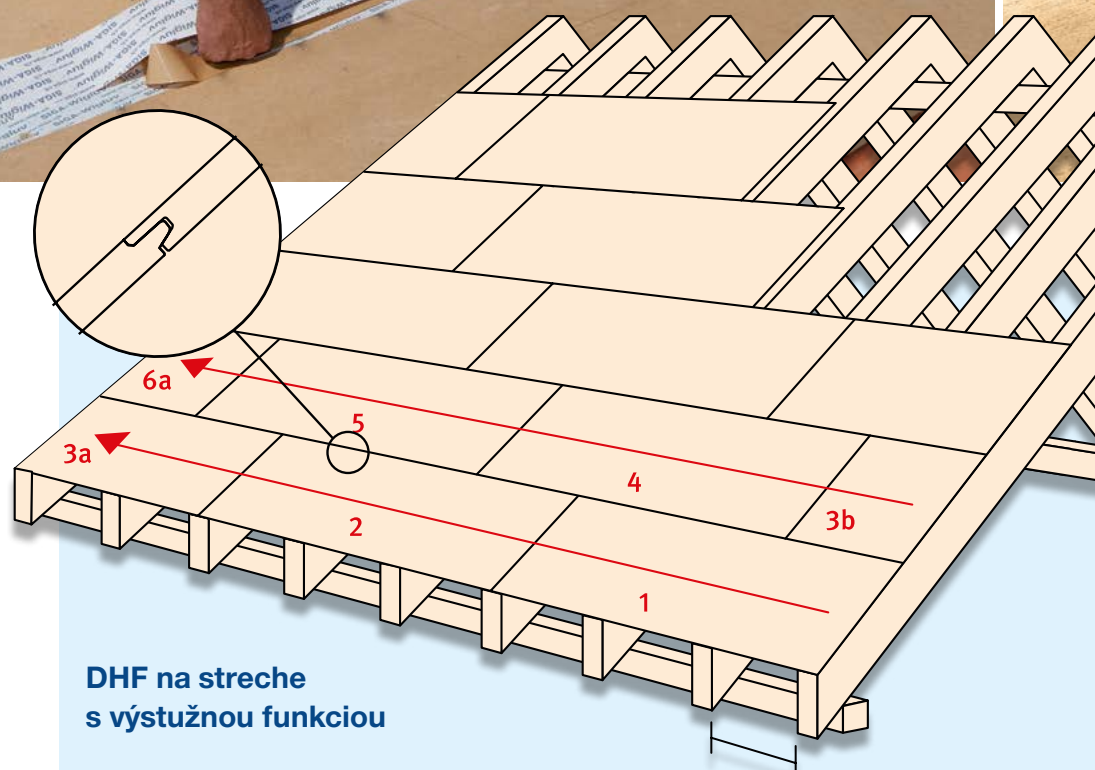


**DHF na streche
s výstužnou funkciou**


Odporúčany rozstup
krokiev 833 mm

Inštalácia DHF dosiek na streche

- 1** Inštalácia začína od odkvapu a pokračuje vodorovne z jedného rohu strechy do ďalšieho.
- 2** Akonáhle je odrezaná posledná doska v jednom rade, môže byť nový rad začatý so zvyšným kusom. To šetrí materiál.
- 3** Pero DHF dosky musí vždy smerovať na hrebeň, aby sa utesnilo spojenie pero – drážka a mohla byť odvádzaná voda.

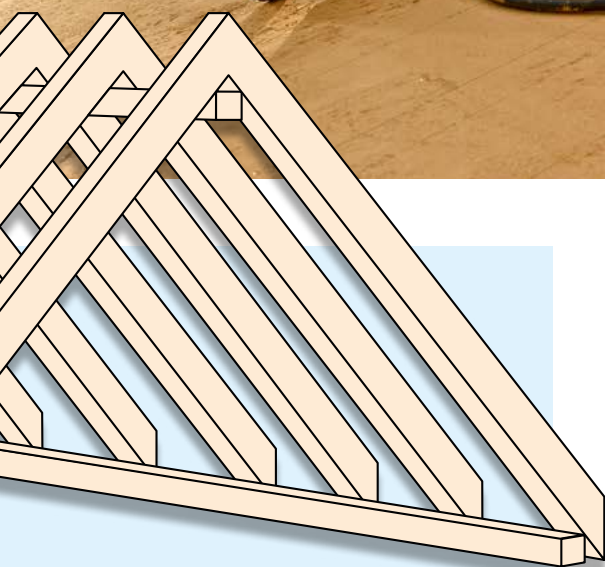


2 500 mm




1 250 mm

- 4** Ak nie sú dosky používané na vystuženie konštrukcie, môžu byť inštalované s „plávajúcim“ spojením. V prípade vystužujúceho opláštenia pomocou DHF dosiek musia byť krátke hrany dosky vždy pripevnené ku krokvám.


Použitie DHF dosky ako podklad v strešných konštrukciách



DHF dosky môžu byť použité ako podkladové dosky, bez toho, aby boli zakryté (prelepené) spoje pero – drážka, a to až do sklonu strechy 14°.



V prípade, že je sklon strechy pod 14°, musia byť spoje pero – drážka navyše zakryté tesniacou páskou kvôli zabezpečeniu odolnosti proti dažďu.



Skutočný sklon strechy nesmie byť nižší ako 10°.

TIP!

Na lepenie DHF dosiek sa odporúča kvalitná butylkaučuková lepiaca páska, ktorá sa používa na prelepenie prestupov (komínové teleso, kanalizačné potrubie) úžľabia/nárožia alebo tam, kde je malý sklon strechy (pod 15 stupňov). Informácie o dostupnosti u vášho obchodného manažéra.

Dodací poriadok DHF

Názov sortimentu	Rozmery (mm)	Kód sortimentu
4*PD	2 500 × 675 × 15	00409
4*PD	2 500 × 1 250 × 15	205343
2*PD	2800 × 1250 × 15	267968
2*PD	3000 × 1250 × 15	267967



Drevotrieskové dosky (DTDS)

DTDS P3

Doska typu P3 je trojvrstvá plošne lisovaná drevotriesková doska vyrábaná zo špeciálne triedených drevených triesok pojených vysokokvalitnou MUF živicom. Dosky sú dodávané v hrúbkach od 10 do 38 mm s nízkymi hrúbkovými toleranciami. Ide o nenosné dosky na použitie vo vlhkom prostredí. Používajú sa v stavebníctve ako

podkladový materiál a v obalovom priemysle. Môžu byť tiež potiahnuté fóliami, dyhami alebo dekoračnými papiermi či laminátmi.

Kam s nimi

Sú vhodné ako podklad pre podlahové krytiny, do podkrovnej výstavby, ako nenosné opláštenie stien alebo opláštenie debien a obalov.

DTDS P5

Dosky DTDS P5 sú jednovrstvové stavebné drevotrieskové dosky určené do vlhkého prostredia. Triesky sú v doske rozvrstvené kompaktné a zabezpečujú jednosmerné vlastnosti bez riedkych miest.

Kam s nimi

Využívajú sa na výrobu nosných konštrukčných prvkov, na podlahy a obaly, pri debnení alebo pri výrobe nábytku.

Tip!

Dosky PackWall je možné využiť v rovnakých aplikáciách!




Dodací poriadok DTDS

Názov sortimentu	Hrúbka (mm)	Rozmery (mm)
		2 800 × 2 070
DTDS vlhkuvzdorná P3	16	298824
	18	298825
	38	265609
DTDS stavebná P5	8	347804
	10	347805
	12	347806
	15	347807
	18	347808
	22	347809

Názov sortimentu	Hrúbka (mm)	Rozmery (mm)
		2655 × 2100
DTDS ohňovzdorné P2 B1	16	188503
	19	274299

Tip!

Odporúčame použiť podlahovú skrutku.



veľkosť (d1) v mm	kód	celková dĺžka (Ls) v mm	dĺžka závitu (LgT) v mm	vonkajší priemer hlavičky (dk) v mm	bit
4,5 × 50	372721	17	15	8,6	T20

Pišťol' na PU penu

Aplikačné pištole na PUR peny.



kód

191311

Pišťol' na kartuše COX

Na aplikáciu – vytlačanie tmelov alebo lepidiel z kartuší.



kód

71194

Vlhčené obrúsky

Na efektívne odstránenie nevytvrdnutej PUR peny, silikónu, tmelu, väčšiny lepidiel, olejov, mazadiel, lakov a farieb z rúk, pracovných nástrojov alebo znečistených povrchov. Odstraňuje tiež zaschnuté nátery z nesavých povrchov do max. 24 hodín po aplikácii.



kód

262031

Fixačná fólia 500 mm 20 µm 2,1 kg

Fixačná fólia napomáha zabezpečiť tovar na palete, ochrániť nábytok pri sťahovaní alebo spevniť akýkoľvek balík.



kód

80365

Mamut glue

Pre mimoriadne odolné lepené spoje už s maximálnou počiatočnou pevnosťou. Ide o špeciálnu modifikáciu MS polymérov, vytvárajúcu pretierateľný vysokopevnostný a elastický spoj. Ideálne na lepenie zrkadiel.

Názov sortimentu	kód
Mamut glue tuba 25 ml	392659
Mamut glue kartuša 290 ml	113030



LEP PATTEX One for all 440 g

Pattex ONE FOR ALL je jednozložkové flexibilné univerzálne montážne lepidlo pre interiérovú aj exteriérovú aplikáciu. Je určené na lepenie väčšiny nasiakavých aj nenasiekavých materiálov. Neodporúčame použitie na PE, PP, PTFE, akrylové sklo, meď, mosadz a mäkké PVC.



kód

237869

Chemická kotva

Chemická kotva na báze vinylesterových živíc umožňuje kotvenie do všetkých typov podkladov pri teplotách až do +40 °C. Vďaka tomu je možné jednoducho kotviť do podkladov z betónu, tvárnic, plného muriva, dutých tehál, prírodného kameňa a ľahkého betónu aj v tých najväčších horúčavách. Vhodná na extrémne zaťaženie a uchytyvanie drevených alebo oceľových konštrukcií, fasádnych prvkov, športových zariadení, lešení, pätiiek zábradlí, stĺpikov, plotov, káblových žlabov, madiel, markíz alebo brán a pod.



kód

262851

LEP PATTEX zmiešavač ku chemickej kotve 5 ks



kód

71175

LEP PATTEX sitko k chemickej kotve

Balenie obsahuje 5 ks sítiok priemer 15 mm.

Názov sortimentu	kód
15 x 100 mm (5 ks v balení)	71207
13 x 100 mm (5 ks v balení)	71208



LEP Chemoprén univerzálny PROFI

Univerzálne kontaktné lepidlo bez obsahu zdraviu škodlivého cyklohexánu a toluénu. Používa sa na rôzne materiály, savé i nesavé, napr.: drevo, plasty, gumu, kožu, plech, sklo, korok, kartón a mnohé ďalšie.

Názov sortimentu	kód
Univerzálny KLASIK 300 ml	71078
Univerzálny PROFI 1 l	133125



LEP Chemoprén extrém PROFI

Špeciálne kontaktné lepidlo bez obsahu zdraviu škodlivého cyklohexánu a toluénu. Použitie – určené pre extrémne namáhané spoje – odoláva vode, tlaku i teplotám až do +120 °C – lepí širokú škálu materiálov.

Názov sortimentu	kód
Extrém 300 ml	71081
Extrém PROFI 1 l	133127





Packwall

Prvotriedne dosky z nápojových kartónov

Stavebné a nábytkové dosky z recyklovaných surovín

Konštrukčná doska PACKWALL je vyrobená z recyklovaných nápojových kartónov, ktoré sú rozomleté a následne za tepla lisované. Vhodné pre stavebníctvo, obalový a nábytkársky priemysel. Dosky je možné zalisovať CPL, HPL laminátmi, povrchovo upravovať všetkými bežne dostupnými povrchovými látkami, stier-

kovať a pod. Dosky sú zdravotne vyhovujúce, emisie formaldehydu sú nulové, materiál je šetrný k životnému prostrediu a odrezky sa dajú opäť recyklovať. Konštrukčná doska Packwall BASIC je z oboch strán potiahnutá kartónovým papierom, kresba recyklovaných materiálov nie je viditeľná.



Výhody konštrukčnej dosky PACKWALL



Jednoducho sa reže ručnou aj kotúčovou pilou.



Ľahké vŕtanie do mäkkého jadra dosky.



Na skrutkovanie je doska dostatočne mäkká a pevná zároveň.



Môžete naniesť aj polep aj hliníkový povrch.



Do dosky môžete aj jednoducho nastreľovať spony.

Ekologická alternativa

- Alternativa OSB, DTDS P2 a DTDS P5.
- **Vhodné na použitie v priečkach a podlahách.**
- O polovicu nižšia nasiakavosť ako pri materiáloch na báze dreva.
- Materiál je šetrný k životnému prostrediu, je vyrobený z recyklovaného odpadu.
- Hygienická bezpečnosť (Certifikované štátnym zdravotným Ústavom ČR).
- Nulové emisie formaldehydu.
- Možnosť laminovania a dyhovania v nábytkárskom priemysle.
- Dosky poskytujú neošúchaný a originálny dizajn.
- Ohybnosť – Pôsobením tepla možno ohýbať až do priemeru $d = 1\,400\text{ mm}$.



Konštrukčná doska Basic

kód	popis
463404	Basic „Z“ hrana 2500 × 625 x 12
463405	Basic „Z“ hrana 2500 × 625 x 15
463406	Basic „Z“ hrana 2500 × 625 x 18
464144	Basic „Z“ hrana 2500 × 625 x 22
464145	Basic „Z“ hrana 2500 × 625 x 25
463400	Basic RH 2500 × 1250 x 8
463401	Basic RH 2500 × 1250 x 12
463402	Basic RH 2500 × 1250 x 15
463403	Basic RH 2500 × 1250 x 18
464142	Basic RH 2500 × 1250 x 22
464143	Basic RH 2500 × 1250 x 25



Konštrukčná doska Design

kód	popis
463407	Design RH 2500 X 1250 X 8
463408	Design RH 2500 X 1250 X 12
463409	Design RH 2500 X 1250 X 15
463410	Design RH 2500 X 1250 X 18

Ako sa vyrába PACKWALL?



1.

Použitie nápojové obaly, ktoré by inak skončili v spaľovni.



2.

Obaly sa rozomelú a lisujú za tepla do rôznych rozmerov dosiek.



3.

Polep alebo hliníkový povrch, na toto všetko je doska Packwall pripravená.




4.

S doskami Packwall môžete stavať dom aj vytvoriť skvelý interiér.

Materiály pre výrobu dverí

Nosné materiály, výplne a tenké nosiče

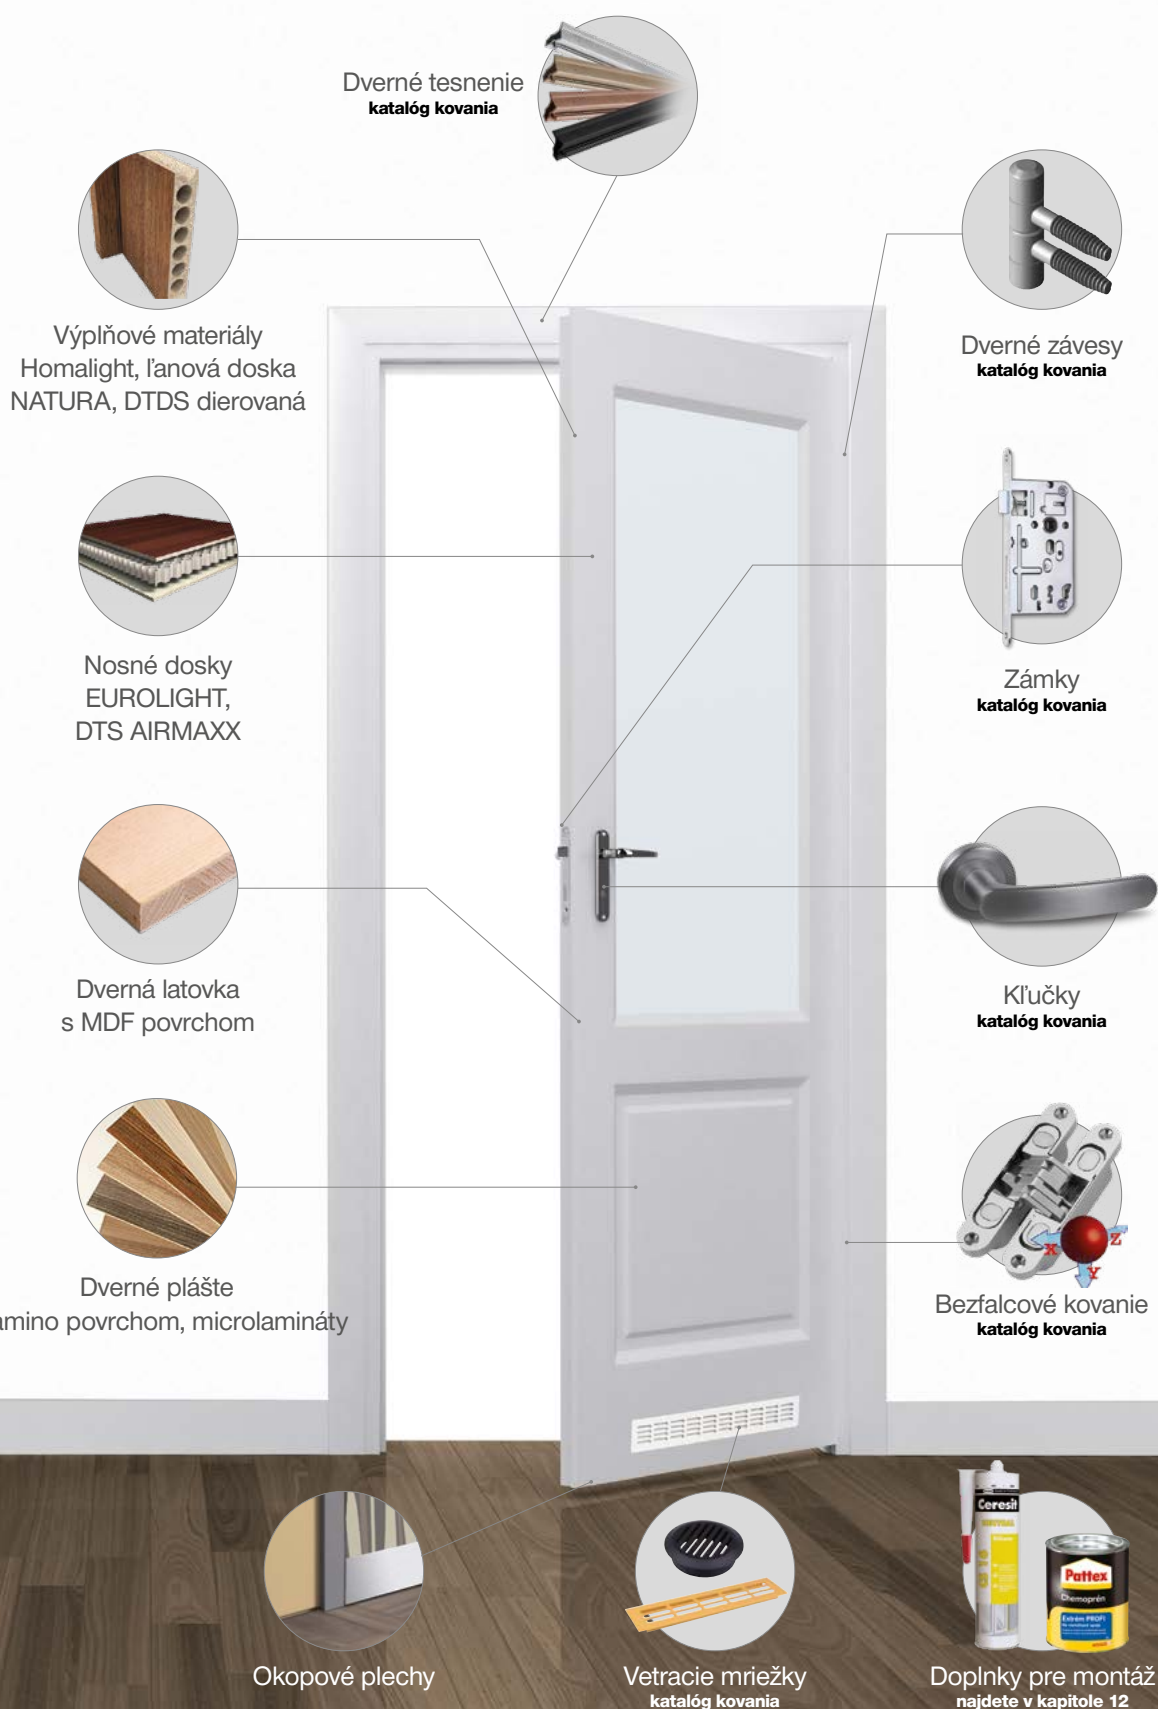



Dodací poriadok Nosné materiály

Názov sortimentu	Kód sortimentu
EUROLIGHT surová P2 E1 2800 × 2070 x 38 mm	01172
EUROLIGHT surová P2 E1 2800 × 2070 x 50 mm	01171
EUROLIGHT surová P2 E1 2800 × 2070 x 40 mm	01174
DTDS ľahčená Airmaxx 3050 × 1220 x 38 mm	256050
Latovka MDF povrch, päťvrstvá 1250 × 2500 x 40 mm	00580
Latovka MDF povrch, päťvrstvá 970 × 2050 x 40 mm	00564
Latovka surová TOPOL, päťvrstvá 1250 × 2500 x 39 mm	236705
Latovka surová TOPOL, päťvrstvá 1250 × 2500 x 34 mm	236704
Latovka surová BREZA, sedemvrstvá 1250 × 2500 x 34 mm	290760
Latovka surová BREZA, sedemvrstvá 1250 × 2500 x 38 mm	460807
Latovka surová BREZA, sedemvrstvá 1250 × 2500 x 39 mm	130028
Latovka surová CEIBA, päťvrstvá, dvoj jadro 1250 × 2500 x 38 mm	232569
Latovka surová CEIBA, päťvrstvá, dvoj jadro 1250 × 2500 x 40 mm	232570




Dodací poriadok Výplňové materiály

Názov sortimentu	Kód sortimentu
HOBRA LIGHT 200 kg/m³ 2440 × 1220 x 31 mm	383459
HOBRA LIGHT 200 kg/m³ 2440 × 1220 x 33 mm	383460
HOBRA LIGHT 200 kg/m³ 2440 × 1220 x 34 mm	383461
DTDS dierovaná RT7 800 × 1888 x 32 mm	223457
DTDS dierovaná RT8 800 × 1888 x 33 mm	109920



Dodací poriadok Tenké surové dosky

Názov sortimentu	Kód sortimentu
DTDS EGGER P2 E1E05 2800 × 2070 x 5 mm	109876
DTDS EGGER P2 E1E05 2800 × 2100 x 6 mm	165833
DTDS EGGER P2 E1E05 2800 × 2100 x 5 mm	01013
DTDS EGGER P2 E1E05 2800 × 2070 x 4 mm	01402
DTDS EGGER P2 E1E05 2800 × 2100 x 4 mm	01012
DTDS EGGER P2 E1E05 2800 × 2100 x 3 mm	01011
MDFS (HDFS) Kronospan E1 2800 × 2070 x 5 mm	00607
MDFS (HDFS) Kronospan E1 2800 × 2070 x 6 mm	132740
MDFS (HDFS) Kronospan E1 2800 × 2070 x 3 mm	00608
MDFS (HDFS) Kronospan E1 2800 × 2070 x 4 mm	00620

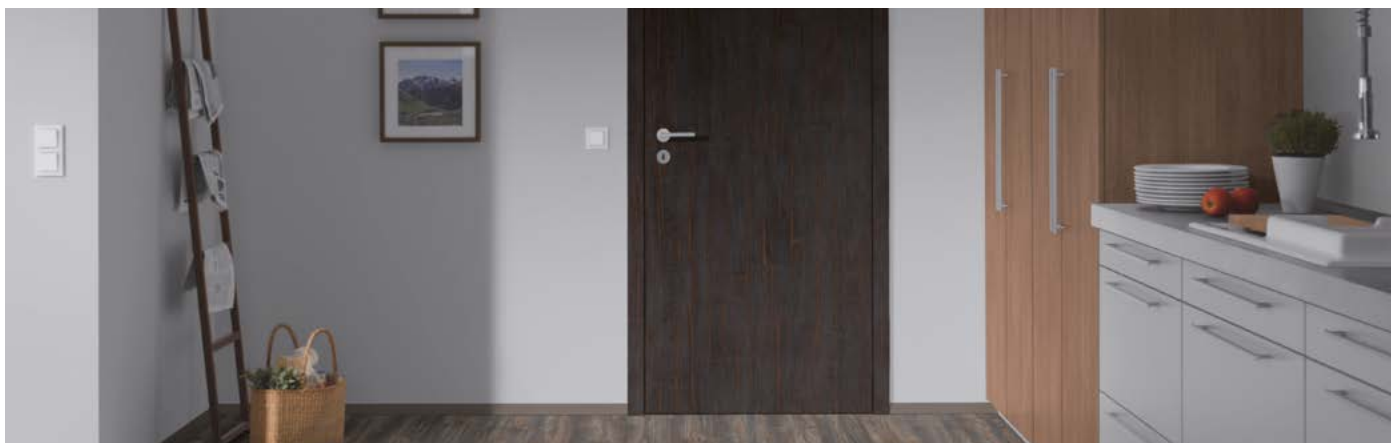



DVERNÉ PLÁŠTE LAMINOVANÉ

E1 P2 CE.

Možnosti formátov:

celoformát 5 610 x 2050 x 3 alebo poloformát 2800 x 2050 x 3 mm pre UNI farby.

Pre drevodekory:

celoformát 4 310 x 2050 x 3 mm alebo poloformát 2 135 x 2 050 x 3 mm.

Dverné prírezy: 2 005 x 670, 770, 870 a 970 mm vo všetkých dekoroch.

Dekor je tvorený rovnako ako u DTD laminovaných dekoračným papierom impregnovaným melaminovou živinicou a na povrchoch sa používajú taktiež štruktúry, rovnako ako pri DTD laminovaných. Nižšie sú uvedené dekory skladovej kolekcie dverných plášťov. Pri objednávaní neskladového produktu je nutné nechať si preveriť kombinácie dekorov a štruktúr a požadované minimálne množstvo.

Microlamináty

Microlamináty sú určené pre priemyselné spracovanie na kontinuálnych zariadeniach a výrobca odporúča vždy vykonať skúšku spracovateľnosti

Sú dodávané v roliach dĺžky 200m a šírky 1 300mm, alebo podľa špecifikácie zákazníka. Hrúbka je 0,15 mm. Dekory - na objednávku možno vyrobiť ktorýkoľvek dekor z ponuky EGGER. Minimálne množstvo pri objednávkových zákazkách je 260 m² od dekora.



Záručne dodávame kusovo, na zákazku


Vzorkovník – dverné plášte



kód

354039



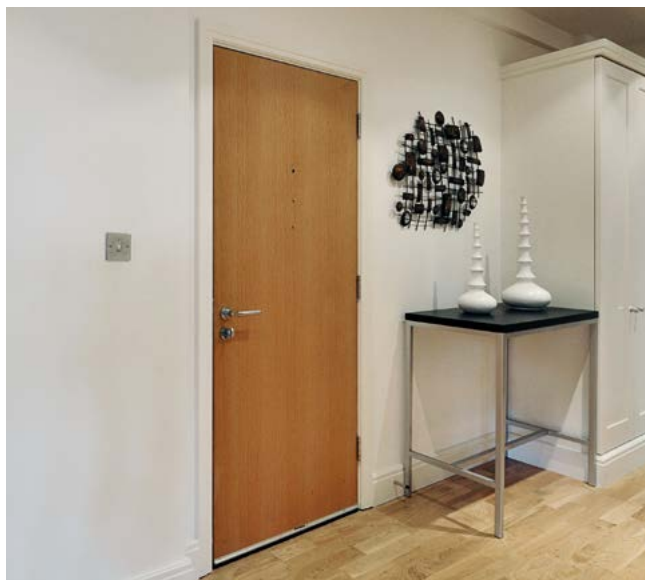

Dodací poriadok – Dverné plášte DDL

Názov sortimentu	Kód sortimentu
Dverný plášť MDFL 567 DP, 2440 × 1220 x 3 mm	359890
Dverný plášť MDFL 517 DU. DP, 2440 × 1220 x 3 mm	236242
Dverný plášť MDFL 571 DUB DP, 2440 × 1220 x 3 mm	348118
Dverný plášť MDFL 568 PALDAO DP, 2440 × 1220 x 3 mm	348117
Dverný plášť MDFL 558 DP, 2440 × 1220 x 3 mm	359885
Dverný plášť MDFL 554 DP, 2440 × 1220 x 3 mm	359884
Dverný plášť MDFL 116 BÍ. DP, 2440 × 1220 x 3 mm	236225
Dverný plášť MDFL 017 Grafit DP, 2440 × 1220 x 3 mm	465781
Dverný plášť MDFL 014 ŠE. DP, 2440 × 1220 x 3 mm	236226
Dverný plášť MDFL 569 DP, 2440 × 1220 x 3 mm	359887
Dverný plášť MDFL 564 DP, 2440 × 1220 x 3 mm	359888
Dverný plášť MDFL 505 OŘ. DP, 2440 × 1220 x 3 mm	248797

Dodací poriadok – SKLADOVÁ KOLEKCIA Démon

	Dekor	Štruktúra	Názov dekoru	Rozmery (mm)	
				2130 × 2050 x 3	2005 × 870 x 3
	W980	ST2	Platinovo biela	229567	191750
	W1100	ST2	Alpská biela	296137	296136
	W1100	ST22	Alpská biela	296141	296139
	H1145	ST22	Dub Bardolino prírodný	229570	229573
	H1151	ST22	Dub Arizona hnedý	234897	234896
	H1298	ST22	Jaseň Lyon pieskový	234895	234894
	H1521	ST15	Javor medový	222603	229574
	H1582	ST15	Buk Ellmau	141745	191741
	H3303	ST22	Dub Hamilton prírodný	234893	234892
	H3734	ST15	Orech Dijon prírodný	224192	191744
	H3702	ST10	Orech Pacific tabakový	254240	254239
	U763	ST9	Perlovo šedá	252799	252797

Uvedená skladová kolekcia dverných plášťov sa môže meniť v dobe platnosti katalógu.

Dodací poriadok – Skladová Kolekcia Egger

	Dekor	Štruktúra	Názov dekoru	Nosič	Rozmery (mm)	
	W980	ST2	Platinovo biela	DTDS P2	2130 × 2050 x 3	2005 × 870 x 3
	U763	ST2	Perlovo šedá	MDF HD	2130 × 2050 x 3	2005 × 870 x 3
	H1145	ST10	Dub Bardolino prírodný	DTDS P2	2130 × 2050 x 3	2005 × 870 x 3
	H1582	ST15	Buk Ellmau	DTDS P2	2130 × 2050 x 3	2005 × 870 x 3
	H3734	ST15	Orech Dijon prírodný	DTDS P2	2130 × 2050 x 3	2005 × 870 x 3
	H1298	ST22	Jaseň Lyon pieskový	DTDS P2	2130 × 2050 x 3	2005 × 870 x 3
	H3303	ST22	Dub Hamilton prírodný	DTDS P2	2130 × 2050 x 3	2005 × 870 x 3
	H3309	ST28	Dub Gladstone pieskový	MDF HD	2130 × 2050 x 3	2005 × 870 x 3
	H3325	ST28	Dub Gladstone tabakový	MDF HD	2130 × 2050 x 3	2005 × 870 x 3
	H1180	ST37	Dub Halifax prírodný	MDF HD	2130 × 2050 x 3	2005 × 870 x 3
	H1181	ST37	Dub Halifax tabakový	MDF HD	2130 × 2050 x 3	2005 × 870 x 3

Minimálne objednávacie množstvo je 50 ks poloformátu 2130 × 2050 mm.



Preglejky

Preglejka je veľkoplošný materiál na báze dreva tvorený zväzkom navzájom zlepených vrstiev dýh rôznej kvality. Obsahuje tri alebo viac vrstiev (počet je väčšinou nepárny), pričom smer vlákien jednotlivých vrstiev dýh je spravidla kolmý k nasledujúcej vrstve. Typ použitého lepidla zodpovedá určeniu dosky do exteriéru alebo interiéru.

Kam s ňou

Pre svoje vynikajúce vlastnosti (vysoká pevnosť, húževnatosť a pružnosť pri nízkej objemovej hmotnosti) je preglejka dôležitým materiálom predovšetkým pri výrobe mostných pilierov, diaľničných profilov, lodných stavieb, striech, dverí, balkónov, fasád, lešení, obalov alebo ako ochrana štruktúr.

Podľa triedy lepenia sú niektoré preglejky vhodné pre vnútorné použitie (trieda 1), iné pre chránené vonkajšie prostredie (trieda 2) a ďalšie pre nechránené vonkajšie prostredie (trieda 3). Práve preglejky pre nechránené vonkajšie prostredie bývajú často využívané ako nosné či nenosné dosky, ktoré odolajú vlhkému prostrediu pri použití kvalitnej povrchovej úpravy náterovými hmotami. Do tejto skupiny patria aj preglejky fóliované hladké a protišmykové.

FÓLIOVANÉ HLADKÉ

(lepené exteriérovým lepidlom)




VODOVZDORNÉ FÓLIOVANÉ HLADKÉ

sú určené aj do vlhkého a nechráneného prostredia (lepené vodovzdorným červeným lepidlom – jasne viditeľná červenohnedá lepená škára medzi dyhami).

- breza ozn. PV FOLI BREZA
- topoľ (európsky) ozn. PV FOLI TOPOL „Európa“
- topoľ (ázijský) ozn. PV FOLI TOPOL „Ázia“

V našej ponuke nájdete aj farebné fóliované preglejky. Vybrať si môžete zo žltej, modrej, červenej alebo bielej farby.

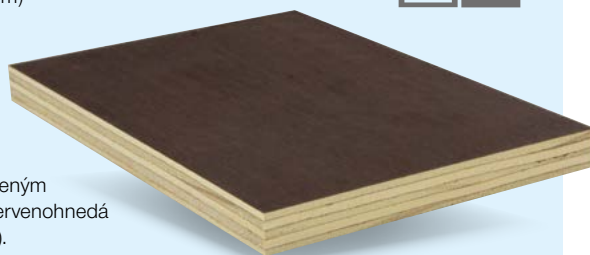

FÓLIOVANÉ PROTIŠMYKOVÉ


(lepené exteriérovým lepidlom)



VODOVZDORNÉ PROTIŠMYKOVÉ

(ozn. PV PROTI) určené aj do vlhkého a nechráneného prostredia (lepené vodovzdorným červeným lepidlom – jasne viditeľná červenohnedá lepená škára medzi dyhami).

- breza ozn. PV PROTI BREZA
- topoľ (európsky) ozn. PV PROTI TOPOL „Európa“
- topoľ (ázijský) ozn. PV PROTI TOPOL „Ázia“

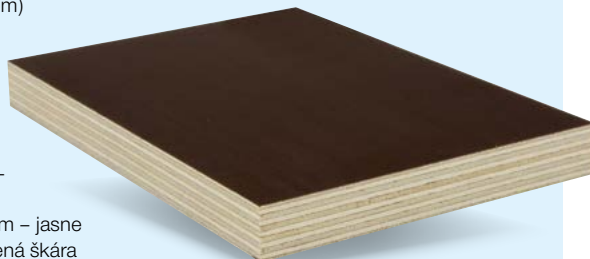

Vodovzdorné surové BREZA

(lepené exteriérovým lepidlom)



Názov sortimentu	Hrúbka (mm)	Rozmery (mm)		
		1 250 × 2 500	1 500 × 3 000	2 500 × 1 250
Breza multi S/BB	18			106372
Breza multi BB/BB	6,5			02260
	9			02261
	12			02262
	15			02263
	18			02264
	21			02184
Breza multi BB/CP	4			113083
	6,5			113085
	9			113088
	12			113090
	15	113700		113092
	18	113093	175818	113094
Breza multi CP/CP	21			113096
	24			113097
	24		216333	
	27		217238	113098
Breza multi CP/CP	30		216630	
	40		217240	
Breza CP/C brúsená	18	210712		
	21	210704		
	24	210705		
	27	210710		
	30	237497		
	35	305500		
Breza CP/C brúsená	40	210713		

Preglejka stavebná EUCALYPTUS

(lepené exteriérovým lepidlom)



Názov sortimentu	Hrúbka (mm)	Rozmery (mm)	
		2 500 × 1 250	
Fólia hladká/hladká	9	482392	
	12	482393	
	15	482394	
	18	482395	
	21	472748	
	24	482396	
	27	482397	
Fólia hladká/protišmyk	30	482398	
	9	482399	
	12	482400	
	15	482401	
	18	482402	
	21	482403	
	24	482404	
	27	482405	
	30	482406	

Vodovzdorné SMREK/BOROVICA

(lepené exteriérovým lepidlom)



Názov sortimentu	Hrúbka (mm)	Rozmery (mm)	
		2 500 × 1 250	
Smrek/borovica C/C	6	113366	
	9	205845	
	12	113373	
	15	113375	
	18	113377	
	21	113379	
	24	205846	

Foliované hladké



Názov sortimentu	Hrúbka (mm)	Rozmery (mm)	
		2 500 × 1 250	1 500 × 3 000
Breza	6,5*	113312	
	9*	113313	
	12*	132359	
	15	124146	
	18	113320	113321
	21	113322	
	24		165348
	27		113326
Topoľ „Európa“	12	161015	
	15	161016	
	18	161017	
	21	161018	
Topoľ „Ázia“	8	113334	
	12	113329	
	15	113331	
	18	113332	
Topoľ „Ázia“	21	113333	

Vytváranie oblých častí pri betonáži.

Vodovzdorné BOROVICA ELLIOTIS

(lepené exteriérovým lepidlom)



Názov sortimentu	Hrúbka (mm)	Rozmery (mm)	
		2 500 × 1 250	
Bor-elliott C/C	6	161038	
	9	161039	
	12	161040	
	15	161041	
	18	161042	
	20	161043	


Elliotis je konštrukčná doska vhodná na obaly a debnenie s otlačkom štruktúry dreva.

Fóliované protišmykové



Názov sortimentu	Hrúbka (mm)	Rozmery (mm)	
		2 500 × 1 250	1 500 × 3 000
Breza	9	113347	113348
	12	113349	113337
	15	113350	113351
	18	113352	113353
	21	113354	113355
	24	113356	113357
	27	113358	113359
	30	113360	113361
Topoľ „Európa“	12	02280	
	15	02281	
	18	02285	
	21	02283	
Topoľ „Ázia“	24	02284	
	12	161020	
	15	161021	
	18	161022	
Topoľ „Ázia“	21	161023	

Modul elasticity – breza

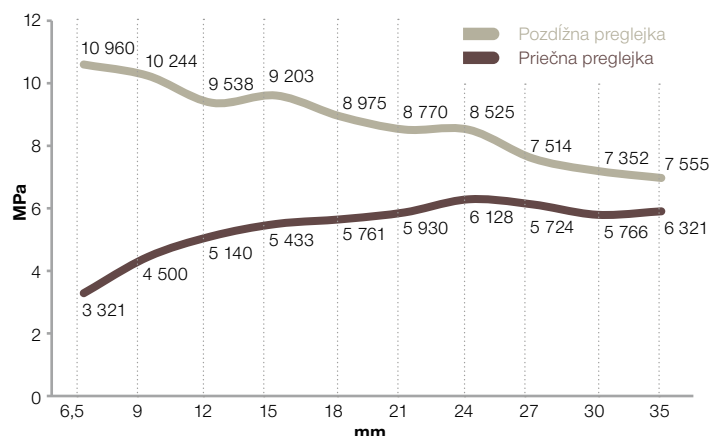




Škárovky

Škárovka je produkt z prírodného materiálu (dreva), ktorý je schopný stále meniť svoj objem a tvar. Z dôvodu schopnosti nasávať a vypúšťať vlhkosť v dôsledku momentálnych klimatických podmienok môže dochádzať k čelným trhlinám, trhlinám v ploche či k prehnutiu celej dosky. Škárovka nasáva a vypúšťa vlhkosť inak na povrchu a inak vnútri. Vlhkosť vysušenej škárovky, ktorá mieri do predaja, je okolo 8 % (± 2 %). To zodpovedá vlhkosti vzduchu 40–55 % pri okolitej teplote okolo 20 °C.


Všeobecne škárovky môžeme rozdeliť na:

Priebežné – hranolček je jeden priebežný po celej dĺžke škárovky, niekedy označované ako FIX tzn. fixné, jednotlivé lamely sú od šírky zlepené na tupo a od dĺžky lamela prebieha cez celú dĺžku škárovky v jednom kuse.



priebežná (fix)

Napojované – označuje škárovku napojovanú, niekedy označovanú ako CINK tzn. cinkovanú, sú vyrobené z rôzne dlhých hranolčekov napojených do nekonečného vlysu, jednotlivé lamely sú spojené od dĺžky na ozubový spoj a od šírky sú zlepené na tupo.



napojovaná (cink)

Škárovky ihličnaté

Tieto škárovky sú určené predovšetkým na výrobu detského nábytku, nábytku s prírod-

ným dizajnom a možno ich použiť na rôzne konštrukčné prvky. Štandardne sklado-
vedieme škárovky smrekové (severské či európske) a borovicové a to v priebežnom variante.

Škárovky listnaté

sú podstatne odolnejšie než ihličnaté (majú väčšiu hustotu) a preto sú predovšetkým určené na výrobu masívnych drevených schodísk, masívneho interiérového nábytku, na výrobu stolov a taktiež aj kuchynských pracovných dosiek. Skladom v našej skladovej ponuke nájdete škárovky bukové, dubové, najnovšie aj jaseňové a to ako v priebežnom, tak aj napojovom prevedení.

Škárovky exotické

Z exotických drevín vedíme sklado-
vedieme škárovku HEVEA, a to v napojovom prevedení. Využitie tejto škárovky je predovšetkým na výrobu schodísk a masívneho interiérového nábytku. Táto drevina sa veľmi dobre prirouje do rôznych odtieňov a svojím vzhľadom pripomína škárovku dubovú.



Pri správnej aklimatizácii a použití v definovaných klimatických podmienkach (teplota v rozsahu 15–30 °C, pri relatívnej vlhkosti vzduchu 35 % až 50 %) nám potom škárovky prinášajú príjemný pocit z používania prírodného materiálu. Škárovka je primárne určená do interiéru, lepená lepidlom D3.

POKYNY A ODPORÚČANIA NA SKLADOVANIE, AKLIMATIZÁCIU A SPRACOVANIE ŠKÁROVKY

PREVOZ, AKLIMATIZÁCIA A SKLADOVANIE

Škárovka by nemala priamo prechádzať z prostredia do prostredia s veľkým rozdielom teplôt a vlhkostí. Tento prechod by sa mal diať pozvoľna. Venujte zvýšenú pozornosť tomuto odporúčaniu najmä v zimnom období, kedy je škárovka pri expedícii a prevoze vystavená vonkajším teplotám. Následným uskladnením vo vykurovaných a presušených priestoroch môže dôjsť k veľkému, až šokovému, teplotnému a vlhkosťnému rozdielu!!! Škárovka potrebuje čas nutný na vyrovnanie vlhkosti v celom svojom priereze. To platí aj pre prevoz a následnú finálnu inštaláciu hotového výrobku do stavieb. Po prevoze ponechajte škárovku zabalenú v ochrannej fólii (pre miernejší prechod medzi prostrediami) a takto minimálne 1–2 týždne aklimatizujte. Potom odstráňte ochrannú fóliu a nechajte opäť 1–2 týždne aklimatizovať v priestoroch, kde bude škárovka spracovávaná.

Po celú dobu aklimatizácie skladujte škárovku v uzavretých a suchých priestoroch, chráňte pred priamym slnečným žiarením a zabráňte veľkým teplotným a vlhkostným výkyvom. Škárovky nesmú byť skladované v bezprostrednej blízkosti vykurovacích telies, v blízkosti studených a vlhkých stien, dverí alebo okien. Balík škároviek, ale aj jednotlivé dosky, je nutné skladovať naležato, dostatočne poprekladané prekladmi rovnakej veľkosti. Odporúčame jeden preklad na 0,5 m dĺžky, umiestnený kolmo na pozdĺžny smer škárovky. Ak skladujete a aklimatizujete viac škároviek uložených bezprostredne na sebe, vedzte, že škárovka vnútri balíka môže mať inú vlhkosť a vlastnosti oproti škárovkám na vrchnej a spodnej strane balíka. Ak budete spracovávať viac škároviek naraz, je vhodné ich aklimatizovať a skladovať jednotlivo poprekladané s voľným pôsobením vzduchu medzi nimi. Nespotrebované škárovky či zvyškový formát skladujte taktiež podľa vyššie uvedených zásad skladovania.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

Škárovku je potrebné ošetriť a povrchovo upraviť vždy z oboch strán a na všetkých hranách rovnakým spôsobom a materiálom, a to najmenej dvakrát. Používajte len materiály určené na povrchovú úpravu – laky, oleje, vosky a podobne.

VÝREZÁVANIE OTVOROV

Všetky výrezy ako otvory na drez alebo varnú dosku musia byť minimálne o 5 mm väčšie ako zariadenie, ktoré sa do výrezu bude vkladať. Viac informácií hľadajte v návode konkrétneho zariadenia. Otvor na batériu musí mať priemer o 3 mm väčší ako je priemer rúrky. Surové hrany po výreze

otvoru je potrebné bohato nasiaknuť olejom ešte pred namontovaním zariadenia. Výrez na varnú dosku zabezpečte hliníkovou páskou, ktorá eliminuje nadmerné presušenie. Ak je pod škárovkou inštalovaná umývačka riadu, práčka či mikrovlnná rúra, zabezpečte škárovku

z jej spodnej strany izolačným papierom na zamedzenie vplyvu nadmerného tepla a vlhkosti. To isté urobte pri montáži škárovky v bezprostrednej blízkosti tehlovej steny. Vyrezaný otvor by mal byť minimálne 250 mm od čelnej hrany škárovky a minimálne 50 mm od bočnej hrany škárovky. Medzi jednotlivými otvormi zachovajte minimálne 250 mm.

MONTÁŽ

Medzi škárovkou a stenou je nutné ponechať 3–4 mm dilačnú medzeru na zmeny vlhkosti okolitého prostredia. Dilačnú medzeru medzi škárovkou a stenou je možné zatrieť sanitárnym silikónom alebo zakryť tesniacou lištou k pracovným doskám alebo zástenou. Tip: inšpirujte sa v katalógu Démos Plošné materiály. Pri montáži do okolitých skriniek či korpusov použite uholníky s oválnymi otvormi. Skrutky dotiahnite tak, aby bolo možné voľné zosychanie či napúčanie škárovky vplyvom zmien okolitej vlhkosti. Lišta alebo zástena musia však byť namontované iba do steny, nie do škárovky. Pri napájaní dvoch škároviek používajte na to určené štandardné spojovacie prvky. Škárovky napájajte iba v uhle 90°. Pri napájaní škároviek naneste tenkú vrstvu sanitárneho silikónu, dotiahnite skrutky a nadbytok silikónu zotrite. Nepoužívajte lepidlo!!! Po zapustení umývadla alebo drezu do otvoru škárovky je nutné tento spoj dôkladne utesniť sanitárnym silikónom.

ČISTENIE

Na každodenné čistenie škárovky používajte iba vodu v kombinácii s prípravkom na umývanie riadu. Nepoužívajte prostriedky obsahujúce povrchovo aktívne látky, čistiace prášky a pasty.

UPOZORNENIE

Ak má pri inštalácii dôjsť k priamemu kontaktu s inými materiálmi (napr. betónový podklad na schodisku), presvedčte sa, že má tento materiál, rovnako ako všetky vnútorné priestory stavby, vlhkosť stanovenú normou pre interiérové priestory a nedôjde tak k následnému nasakovaniu. Akékoľvek nedostatky či kazy materiálu je kupujúci povinný reklamovať predávajúcemu pred jeho spracovaním. Započatím jeho spracovania (brúsenie, hobľovanie, rezanie, lakovanie či olejovanie) vyjadruje akceptáciu jeho technického stavu a vzhľadu a po tomto zásahu nemôže byť uznaná reklamácia v dôsledku nezlučiteľnosti predmetu s jeho pôvodným technickým stavom, v ktorom bol predaný.



Na oštenie odporúčame **Osmo Top olej** spájajúci výhody prírodného oleja aj vosku.




Buk priebežný



Dub priebežný



Jaseň priebežný



Dub rustik



Buk napojovaný



Dub nadpájaný



Jaseň nadpájaný



Orech (na objednávku)




Hevea napojovaná



Borovica priebežná



Smrek priebežný



Ostatné dreviny
na požiadanie.

ŠKÁROVKY LISTNATÉ

Názov sortimentu		Rozmery (mm)	Hrúbka (mm)				
			18	20	26	27	40
Dubové	Nadpájané A/B	2000 × 630	113579				113583
		2500 × 630	113581				
		4000 × 610	160545			160547	76263
		4000 × 800	76255			76256	76229
	Priebežné A/B podstupnica	1100 × 200		113587			
		1200 × 200		113588			
	Priebežné A/B stupnica	1100 × 300					113589
		1200 × 300					113590
	Priebežné A/B	1200 × 650		214997	399184		399189
		1600 × 650		214998			
		1800 × 650		214999			
		1400 × 1100		399183	399185		399190
		1600 × 1100			399186		399191
		1800 × 1100			399187		399193
		2100 × 1100		298433	399188		399194
		2250 × 1100		298428	298434		298431
		2450 × 1100		298429	298435		298432
Rustik	Priebežné	2100 × 1100		399195			

Názov sortimentu		Rozmery (mm)	Hrúbka (mm)				
			18	19	20	27	40
Bukové	Nadpájané A/B	2000 × 630	113571				113573
		2500 × 630	113572				
		4100 × 630		216242		216243	216244
		4100 × 840		222734		216910	222735
	Priebežné A/B podstupnica	1100 × 200			113575		
		1200 × 200			113576		
	Priebežné A/B stupnica	1100 × 300					113577
		1200 × 300					113578
	Priebežné A/B	2100 × 1250					389087
		2250 × 1250			179314	179363	179365
		2450 × 1250			179362	179364	179366

Názov sortimentu		Rozmery (mm)	Hrúbka (mm)				
			18	20	26	27	40
Jaseňové	Nadpájané A/B	4000 × 610	311495			311496	311499
	Priebežné A/B podstupnica	1200 × 200		311508			
	Priebežné A/B stupnica	1200 × 300					311511
	Priebežné A/B	2450 × 1100		311513	311518		311521

Škárovky BUK, DUB a JASEŇ možno dodať na objednávku aj v inej kvalite (B/C a pod.), v rôznych formátoch a hrúbkach.

Kusové dodávky škároviek: na objednávku je možné dodať aj kusovo škárovky v ďalších drevinách (napr. JV, TP, OR) a to aj v inom rozmere, hrúbke a kvalite, napr. s konečnou povrchovou úpravou olejom, úpravou zaoblených alebo zrazených hrán a i. – konkrétne požiadavky je nutné doriešiť s predajcom alebo OM.

ŠKÁROVKY IHLIČNATÉ

Názov sortimentu		Rozmery (mm)	Hrúbka (mm)				
			11	15	18	27	40
Smrekové	Priebežné A/B	2500 × 610			76309	76300	
		2500 × 1220	214989	214990	71349	76259	113611
		3000 × 1220			113607	214977	214988
	Rema priebežné (smrek severský) a/b	2520 × 1220			175566		
Borovicové	Priebežné B/B	2500 × 610			76314	76307	
		2500 × 1220			02822	02823	113570
		3000 × 1220			113568		
	Rema priebežné (borovica severská) a/b	2520 × 1220			214830		

ŠKÁROVKY EXOTICKÉ

Názov sortimentu		Rozmery (mm)	Hrúbka (mm)	
			20	40
Hevea	Napojovaná A/A	2100 × 670		113596
		2100 × 910		113597
		2500 × 910		113599
		2500 × 1000	113595	
	Napojovaná A/B podstupnica	1100 × 200	113601	
	Napojovaná A/B stupnica R7	1100 × 300		113602

R7 – v názve škárovky značí, že jedna pozdĺžna hrana je opracovaná, zaoblená rádiusom R7 mm (prevažne pri schodových stupňoch). Exotická škárovka HEVEA je vyrábaná z rôzne širokých vlysov. Na objednávku možno zaistiť vzorkovú súpravu škároviek HEVEA (180944).

Kusové dodávky škároviek: na objednávku je možné dodať škárovky aj v inom rozmere, hrúbke a kvalite – konkrétne požiadavky je nutné doriešiť s predajcom alebo OM.





Biodosky **trojvrstvé lepené masívne dosky**

Biodoska je výraz pre viacvrstvovú dosku z prírodného dreva, ktorá sa odborne označuje ako SWP (z angl. solid wood panel). Doska sa skladá z troch vrstiev, z ktorých každá je zložená z lamiel z vysušeného dreva zlepených k sebe. Vrstvy sú voči sebe otočené o 90°. Rozlišujú sa podľa kvality povrchu na konštrukčné a pohľadové, ktoré sa práve vďaka prirodzenému vzhľadu masívneho dreva preferujú pri výrobe interiérových prvkov. Aplikáciu predurčuje hrúbka dosky, formát aj vzhľad. Viacvrstvé dosky vynikajú pevnosťou, stabilitou, nízkou hmotnosťou a možnosťou využitia v interiéri aj vonkajšom prostredí.

Spojenie dosiek sa realizuje najčastejšie na tupo alebo na pero a drážku, príp. sa hrana zaopatrí fázou. Opracovanie prebieha rovnako ako pri masívnom dreve, vhodné sú bežné drevoobrábacie nástroje (frézovanie, rezanie, vŕtanie a pod.). Povrchovú úpravu sa odporúča vykonávať morením, lakovaním, lazúrovaním alebo voskom či olejom rovnako ako pri masíve.

PREVOZ, AKLIMATIZÁCIA A SKLADOVANIE

Biodosky musia byť skladované v uzavretých a suchých priestoroch, uložené vodorovne na sebe a podložené podkladkami, starostlivo prikryté.

Vlastnosti dreva sú pri tomto výrobku zachované, a preto reaguje na zmeny teplôt a vlhkosti zosychaním, príp. napučaním. Nevhodné skladovanie môže viesť k poškodeniu, za ktoré výrobca nepreberá žiadne záruky.

Biodosky nevystavujte veľkému teplotnému a vlhkosťnému rozdielu! Biodoska potrebuje čas nutný na vyrovnanie teploty a vlhkosti v celom svojom priereze. Nespotrebované dosky skladujte taktiež podľa vyššie uvedených odporúčaní.



Biodosky

Názov sortimentu	Hrúbka (mm)	Rozmery (mm)		
		2500 × 2050	2520 × 2050	5000 × 2500
Biodosky smrekové	19	457337	76290	472071
	27	457338		
	42	457339		



Debniaci dielec


Trojvrstvý debniaci dielec je stabilný vďaka krížovému lepeniu ako pri biodoskách a lepenie triedou AW100 je odolné voči poveternostným vplyvom.

Doska je vďaka nízkej hmotnosti a formátu ľahko manipulovaná a odolný náter z melaminovej živice zabezpečuje rýchle čistenie betónu, rovnako tak zabezpečuje použitie pre náročné pohľadové betóny!

Debniaci dielec

Názov sortimentu	Hrúbka (mm)	Rozmery (mm)
		2500 × 500
Debniaci dielec trojvrstvý žltý	21	472036



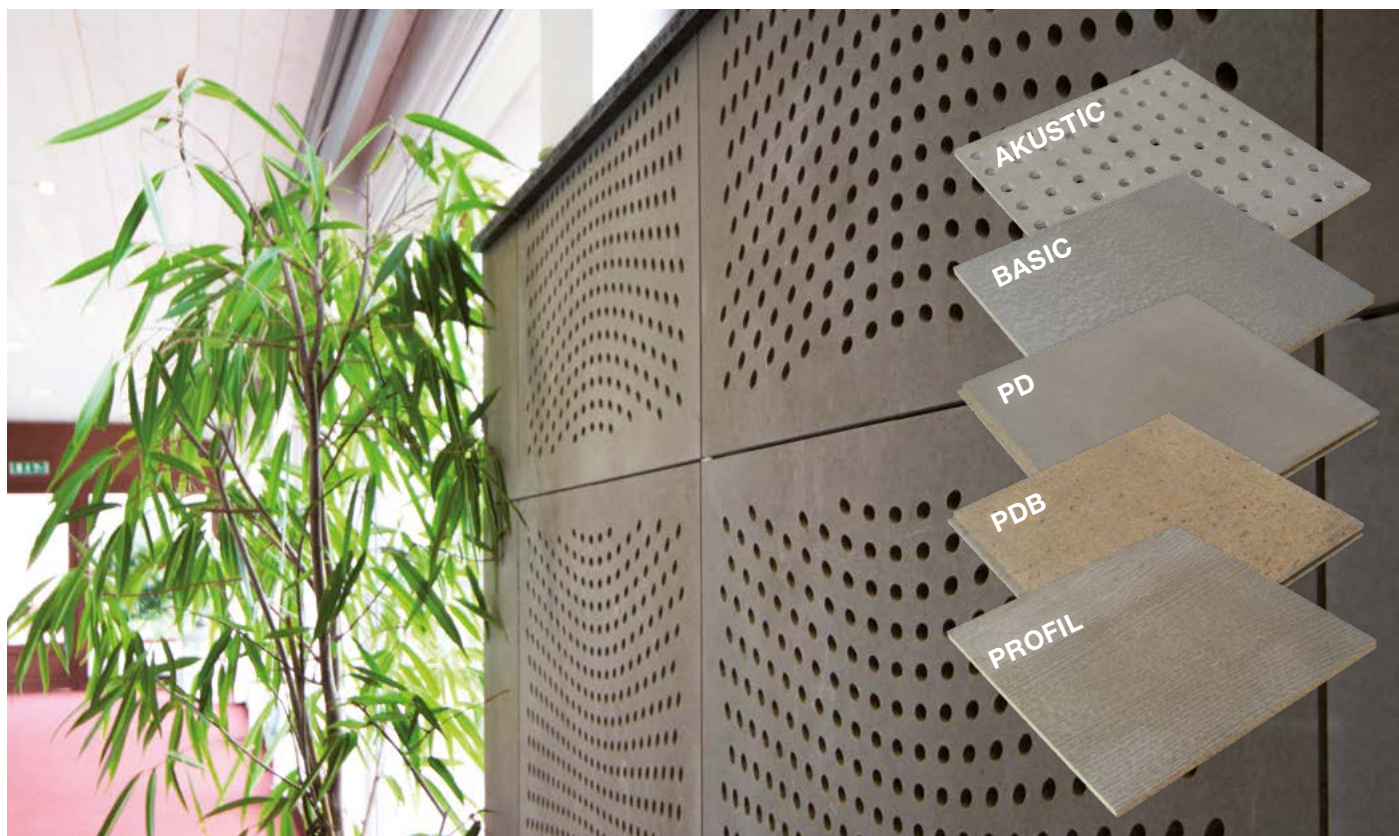

Cetriz

CETRIS spája jedinečné vlastnosti dreva a cementu. Výsledný produkt má výborné mechanické vlastnosti a všestrannú odolnosť. Najmä v prípadoch, kde sa požaduje súčasne odolnosť proti vlhkosti a plesniam rovnako ako pevnosť, nehorľavosť, ekologická a hygienická nezávadnosť

Cementotriesková doska Cetriz je po obvode vybavená perom a drážkou, je nebrúsená, s hladkým povrchom a kladie sa na nosníky. Základný rozmer dosky je 3 350 × 1 250 mm, v rozmere 1 250 × 625 mm (vrátane pera) je určený pre technológiu suchej podlahy. Dosky dodávame na želania zákazníkov aj v hrúbkach iných, aké sú dostupné sklantom v Prahe.

Kam s ňou

Vďaka svojim vlastnostiam majú dosky Cetriz široké uplatnenie – napríklad ako vonkajšie schodiská, chodník, opláštenie drobnej stavby, prístrešky a podobne.

Dosky CETRIS® bez povrchovej úpravy

CETRIS® BASIC
CETRIS® PD
CETRIS® PDB
CETRIS® PDI
CETRIS® PROFIL
CETRIS® AKUSTIC
CETRIS® HOBBY Záhonový obrubník


Dosky CETRIS® s povrchovou úpravou

CETRIS® PLUS
CETRIS® PROFIL PLUS
CETRIS® FINISH
CETRIS® PROFIL FINISH
CETRIS® AKUSTIC FINISH
CETRIS® LASUR

Dodací poriadok CETRIS®

Názov sortimentu	Hrúbka (mm)	Rozmery (mm)	
		1 250 × 625	3350 × 1 250
CETRIS BASIC	8		109770
	10		109771
	12		109772
	14		109773
	16		109774
	18		109775
	20		109776
CETRIS PD nebrúsená	16	109783	
	18	109784	
	24	109787	

Spojovacie kovanie

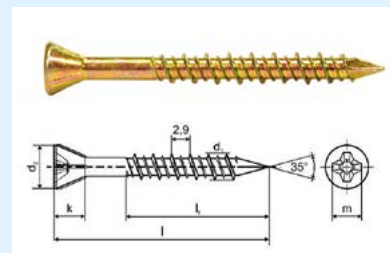

Kód	Názov sortimentu
101539	CETRIS skrutka 4,2 × 55/30 zinok žltý
101538	CETRIS skrutka 4,2 × 45/25 zinok žltý
101537	CETRIS skrutka 4,2 × 35/25 zinok žltý



Kompaktné dosky

Kompaktné dosky sú vrstvene lisované materiály s hnedým, čiernym alebo farebným jadrom. V jadre môžu byť zalisované aj hliníkové plechy. Majú viacvrstvovú konštrukciu, skladajú sa teda z niekoľkých jadrových vrstiev impregnovaných fenolovou živcou, z dekorových papierov impregnovaných melamínovou živcou a z ochrannej vrstvy.

Kompaktné dosky sú odolné proti pôsobeniu vlhkosti a vody, proti extrémnym teplotám, a vybrané typy kompaktných dosiek spĺňajú aj dobrú požiaru odolnosť.

Kam s nimi

V exteriéri je možné ich použiť ako fasádne obklady, parapety, informačné tabule, výplne do zábradlia, na vonkajší nábytok a podobne.



Kompaktné dosky KRONOART

Kronoart je nová generácia prvotriednych architektonických fasád. Obkladové dosky sú tvorené štruktúrovaným laminátom lisovaným pod vysokým tlakom, ktorý ponúka neobmedzené možnosti rôznych vzorov. Neprekonateľná trvanlivosť výrobkov Kronoart vychádza z technológie uzavretého povrchu pokrytého vrstvou vysoko trvanlivého náteru. Táto kombinácia prináša rad výhod vrátane mimoriadnej odolnosti proti nárazu, škvŕnám a poveternostným podmienkam.

Formáty:

2 800 × 1 300 mm, 3 050 × 1 300 mm,
2 800 × 2 040 mm, 5 600 × 2 040 mm.
Minimálny počet objednávky: 4 ks.



Kompaktné dosky PFLEIDERER

Pre exteriérové použitie

Exteriérové kompaktné dosky sú vyrábané v súlade s EN 438-6, majú UV stabilné farby, podporené jemnou, svetlo príjemne odrážajúcou štruktúrou EM. Jadro dosky je v čiernej farbe.

Formáty:

2 800 × 1 030 × 8 mm, 2 070 × 1 250 × 8 mm,
ostatné formáty na dopyt.



Zdroj: Kronospan, Pfleiderer



Hobra

Mäkká drevovláknitá doska vyrobená z lignocelulózových vlákien lisovaných bez lepidla – to je hobra. Jej súdržnosť je zaistená zlisovaním a zplstnatením vlákien s využitím ich prirodzenej lepivosti.

Kam s ňou

Pre svoje výborné izolačné a akustické vlastnosti sa používa ako hlboká a kročajová izolácia na podlahy a dvere, ďalej ako preklady pre balenie skla, v stavebníctve, v nábytkárskom a automobilovom priemysle.



Dodací poriadok HOBRA – jednovrstvová

Názov sortimentu	Rozmery (mm)	Kód sortimentu
Hobra	2 500 × 1 200 × 8	03264
Hobra	2 500 × 1 200 × 10	03269
Hobra	2 500 × 1 200 × 12	03265
Hobra	2 500 × 1 200 × 15	03266
Hobra	2 500 × 1 200 × 19	03268
Hobra Light (200 kg/m³)	2 440 × 1 220 × 33	383460
Hobra Light (200 kg/m³)	2 440 × 1 220 × 34	383461
Hobra podlahová (zelená)	590 × 860 × 5,5	191720
Hobra podlahová (zelená)	590 × 860 × 7	03290
Hobra podlahová (zelená)	590 × 860 × 8	245438

Tip!

Hobra je ideálny materiál pri pokládke plávajúcej podlahy. Výborne izoluje a tlmi priestorový hluk do 15 decibelov. Kladie sa na rovný a suchý povrch s prestriedaním škár jednotlivých dielov, nerovnosti do 3 mm dokáže hobra vyrovnať. Na materiál sa potom už pokladá plávajúca podlaha alebo ďalšia tepelná či zvuková izolácia. Odporúčame dosky oddeliť od obvodových stien dilatčným pásikom, aby nedochádzalo k prenosu zvuku podlahy cez stenu.



KRYTKY


K okenným parapetom v profile L 200 ponúkame plastové (PE) bočné a dilaččné krytky s UV stabilizátorom, ktoré dodávame štandardne v 12 farbách. Ide o obojstrannú krytku s max. dĺžkou 600 mm.



PAR-krytka
DTD obojstr.
biela 600 mm

kód

63131

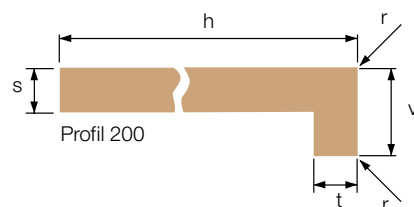

Parapety

Výhody

Parapety zaručujú stálosť farieb, pevnosť a tuhosť, dlhú životnosť, odolnosť proti vlhku a rozťažnosti, a zosilnená koncová časť prekryje špáru medzi omietkou a parapetom.

Tip!

Odporúčame lepiť parapety buď MS polymérom – **113030** Mamut Glue (lepenie je bez fixácie a je možné ich okamžite zaťažiť), alebo polyuretánovou penou – **380477** Pištoľová PU pena 750 ml. V prípade zašpinenia povrchu lepidlom je dôležité zotrieť ešte nezaschnuté lepidlo z lepeného povrchu napríklad vlhčenými obrúskami – **262031**.

ROZMERY


STANDARD dekory

Dĺžka: 5 350 mm (biela, sivý mramor)
4 050 mm (ostatné dekory)

TRENDY dekory

Dĺžka: 3 650 mm
h: 150–600 mm skladosť
h: 800–1 000 mm na objednávku (max. hĺbka 1 000 mm)
š: 17 mm alebo po novom 19 mm
v: 40 mm. t: 25 mm. r: 10 mm

Z akých materiálov má byť KVALITNÝ PARAPET

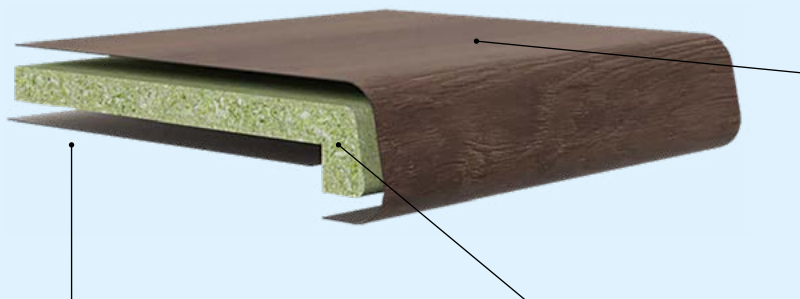

SPODNÁ VRSTVA

Vlhkuodolný impregnovaný protiťah

Zo spodnej strany je nalisovaný špeciálny impregnovaný protiťah, ktorý zabraňuje vztlínaniu vlhkosti, umožňuje jednoduché a kvalitné opracovanie a zabezpečuje výrazne vyššiu príľnavosť k montážnym materiálom.

STREDNÁ VRSTVA

Vlhkuodolná drevotrieska P3/P5

Základom parapetnej dosky je nosič, ktorý sa vyrába z 16 mm vodovzdornej DTD dosky. Prednosťou parapetu je jeho zosilnenie v koncových častiach na 25 mm, čo zlepšuje tvarovú stabilitu a tuhosť celého výrobku.

Kombinácia P5 a P3 vlhkuodolných drevotriesok spĺňa najlepšie vlastnosti bez napučania. Obyčajná stolárska drevotrieska P2 má veľkú rozťažnosť a nepatrí do konštrukcie výrobku.

VRCHNÁ VRSTVA

Laminát

Povrch parapetnej dosky tvorí vysoko oderuvzdorný laminát CPL/HPL, ktorý sa bežne používa na pracovné dosky. Laminát je stálofarebný a odolný proti UV žiareniu, bežným domácim chemikáliám a vysokým teplotám.

Minimálna šírka pre okenný parapet je 0,45 mm.



KVH a BSH Konštrukčné masívne drevo

KVH – NSi (priemyselná kvalita)

Trieda S10 podľa DIN 4074. Konštrukčné drevo dĺžkovo nadpájané zubovým spojom, technicky sušené (15 % ± 3 %), pravoúhle hodľované a kapované, fazetované, rozmerovo a tvarovo stabilné, bez nutnosti impregnácie, v nepohľadovej kvalite

Použitie: Konštrukcie drevostavieb (vnútorné a obvodové steny, stropy, podhlady, krov), sendvičové panely, rošty predsadených fasád, altánky, pergoly, zastrešené terasy, pôjdne vstavby

Dodací poriadok KVH

Štandardné výrobné dĺžky sú 13m, niektoré skladové položky aj dĺžkach 5; 6,5; 7m. Iné položky na vyžiadanie. Na hranole je možné urobiť 2 hrubé rezy pre prepravu, je účtovaný príplatok za prepravné rezy.

BSH hranoly vrstvené

Konštrukčné rezivo podľa triedy pevnosti GL24h lepené vrstvením na seba a dĺžkovo nadstavené zubovým spojom. Technicky sušené na 12% ± 2 %, pravoúhle, kapované, rozmerovo a tvarovo stabilné. Lepšie využitie v pohľadovej kvalite a v interiéroch s BSH Si ako pri KVH Si

Použitie: Konštrukčné drevo s možnosťou lepenia hranolov veľkých rozmerov, na veľkú zaťaž. Vďaka svojej vlhkosti po sušení ideálne do interierových priestorov. Lepšie v pohľadovej kvalite ako KVH Si.

Dodací poriadok BSH

BSH hranoly sú na objednávku. Šírka je odstupňovaná od 60mm (ďalej po 20mm), výška hranola od 80mm (ďalej po 20mm), dĺžky podľa dopytu. Termín dodania 10dní na pobočku Démosu v Prahe od písomného objednania a zloženia zálohy 50% ceny.

Dodací poriadok KVH

Šírka (mm)	Výška (mm)									
	60	80	100	120	140	160	180	200	220	240
40	361760 ^{4 m} 262519 ^{5 m}	402829 ^{4 m} 273458 ^{5 m}	459805 ^{4 m} 262540 ^{5 m}	5; 13 m	462886 ^{4 m} 262535 ^{5 m}	5; 13 m	5; 13 m	421330 ^{13 m}		5; 13 m
50		5; 13 m	5; 13 m		5; 13 m	5; 13 m		5; 13 m		
60	262545 ^{5 m}	262541 ^{5 m} 262543 ^{13 m}	262526 ^{13 m}	404466 ^{5 m} 262517 ^{13 m}	262521 ^{13 m}	262536 ^{5 m} 262532 ^{13 m}	5; 13 m	262531 ^{13 m}	5; 13 m	262546 ^{13 m}
80		262534 ^{5 m}	262544 ^{5 m}	5; 13 m	456900 ^{13 m}	409658 ^{5 m} 262516 ^{13 m}	5; 13 m	262533 ^{13 m}	5; 13 m	262542 ^{13 m}
100			262528 ^{5 m} 262523 ^{13 m}	5; 13 m	5; 13 m	282107 ^{5 m} 262522 ^{13 m}	5; 13 m	456510 ^{5 m} 262530 ^{13 m}	5; 13 m	262527 ^{13 m}
120				262537 ^{5 m} 262520 ^{13 m}	13 m	409659 ^{13 m}	5; 13 m	5; 13 m	5; 13 m	262525 ^{13 m}
140					456897 ^{5 m} 262518 ^{13 m}	5; 13 m	5; 13 m	262524 ^{13 m}		13 m
Duo 160						262539 ^{13 m}				421332 ^{7 m}

Viac informácií o KVH u svojho obchodného manažéra.

LEP Ponal super 3

Vodovzdorné disperzné lepidlo na lepenie dreva a príbuzných materiálov, ktoré sú vystavené vyššej vlhkosti. Montážne lepenie na použitie vonku, napr. okná a dvere.

	kód
Ponal super 3, 750 g	40130
Ponal super 3, 5 kg	40135



Polyuretánové lepidlo

Polyuretánové konštrukčné lepidlo na lepenie rôznych materiálov k drevu. Vhodné na lepenie pri montážnych prácach, lepenie korpusov, plošné lepenie, renovácie dreva, zlepovanie drevených a savých materiálov s kovmi a umelými hmotami. Na spojenie dreva s kovmi a plastami. Lepí schody a výplne vonkajších dverí. Odolné proti teplu i vlhkosti. Elastický lepený spoj.



kód
40175

LEP Nízkoexpanzná pena SL 750 ml

Pre rýchle kotvenie veľkých ťažkých rámov, napr. výkladov. Vynikajúce tiež pri montáži obložkových zárubní, vďaka rýchlosti tuhnutia je mimoriadne efektívne. Vytvrdzuje chemickou reakciou dvoch zložiek - plechovku je nutné najneskôr do 8 minút vypeniť!

Názov sortimentu	kód
Nízkoexpanzná trubičková pena	262845
Nízkoexpanzná pištoľová pena	262846



LEP PU Pištoľová pena SL 750 ml

Na presnú a úspornú aplikáciu pomocou aplikáčnej pištole. Na montáž dverných zárubní a okenných rámov, montážnych priestorov medzi panelmi, murovanými priečkami, prechodov elektrického vedenia. Vhodná aj na zvukové izolácie.



kód
262849

LEP Trubičková pena SL 750 ml

Na montáž dverných zárubní a okenných rámov, vyplňanie dutín medzi murovanými priečkami a stropom. Výborná tepelná izolácia v okolí pomúrnic striech. Výsoká priľnavosť k betónu, murivu, drevu, polystyrénu, PVC apod.



kód
262847

LEP Čistič PUR peny SL 500 ml

Na ľahké čistenie pracovných pomôcok postriekaných nevytvrdenou polyuretánovou penou. Čistenie ventilov a aplikáčnych častí NBS pištoľí na polyuretánovú penu.



kód
262850

CERESIT PU pena WhiteTeq 750 ml

[Pokračovanie ze str. 9](#)

Trubičková PUR pena s veľmi jemnou bunkovou štruktúrou, vyššou odolnosťou voči UV žiareniu. Pena WhiteTeq bola vyvinutá s lepšou elasticitou, vďaka ktorej dosahuje o 25% vyššiu flexibilitu. Pena vyniká svojou zvukovou izoláciou až 63 dB. Oproti bežným penám má 2krát nižšiu expanziu a ľadovo bielu farbu.

Názov sortimentu	kód
WhiteTeq 750 ml trubičková	237877
WhiteTeq 750 ml pištoľová	237878



CERESIT TS62 PU pena pištoľová 750 ml

Vhodný na použitie v letnom období.



kód
154026

CERESIT CS8 silikón univerzálny 280 ml

Ceresit CS 8 má dobrú prídržnosť ku sklu, keramickým obkladom, glazovaným a lakovaným povrchom, smaltu, eloxovanému hliníku apod., a to bez nutnosti penetrácie, a má výbornú dlhodobú ochranu voči poveternostným vplyvom (UV žiarenie, dážď, ozón, soľ apod.). Nepoužívajte na lepenie zrkadiel, akvárií, prírodného kameňa a na polyetylen a PTFE (Teflon®).

Názov sortimentu	kód
CERESIT CS8 biely	204702
CERESIT CS8 transparentný	214286



CERESIT CS9 silikón sanitárny transparentný 280 ml

Tesniaci acetátový tmel na vyplnenie škár medzi obkladmi a dlažbami v interiéri aj exteriéri. Je predovšetkým vhodný na miesta so zvýšenou vlhkosťou, ako sú kúpeľne, kuchyne apod. Ceresit CS 9 má dobrú prídržnosť ku sklu, keramickým obkladom, glazovaným povrchom, eloxovanému hliníku a to bez nutnosti penetrácie. Nepoužívajte CS 9 na tmelenie škár obkladov a dlažby z prírodného kameňa (napr. mramor, granit). V tomto prípade zvolte špeciálny silikón na prírodný kameň.



kód
204701

CERESIT CS25 silikón sanitárny 280 ml

Sanitárny silikón s trojitou dlhodobou ochranou proti plesniam. Aplikácia - na utesňovanie škár v sanitárnej oblasti, sprchových kútov, umývadiel, kuchýň pre interiér a exteriér. Vlastnosti - postupné uvoľňovanie aktívnych látok pre dlhodobú čistotu škár bez plesní. Odoláva starnutiu, zmršťovaniu, praskaniu, blednutiu a vode.

Názov sortimentu	kód
CERESIT CS25 biely	132207
CERESIT CS25 transparentný	131311



CERESIT CS11 akrylový tmel biely 300 ml

Jednozložková spojovacia výplň na báze akrylovej disperznej hmoty. Použitie: tmelenie a vyplňanie škár a prasklín v murive, kameni, dreve, atd.



kód
131298



Palubovky

Palubovky predstavujú masívny stavebný prvok v rôznych prevedeniach, rozmeroch a štruktúrach. Vyznačujú sa dlhou životnosťou a sú vyrábané z rozličných druhov drevín v rozmanitej škále farieb a tvrdostí. Svoje hlavné využitie nájdu v interiérových alebo chránených exteriérových priestoroch a stále novšie štruktúry paluboviek sa uplatnia aj v moderných domoch.

Použitie:

Palubovky sú často využívané na obklady u podhládov stropových konštrukcií, ako podlahové krytiny alebo na obloženie sáun či vonkajších bazénov.

Palubovky sa montujú na podkladový rošt pomocou skrutiek, klincov alebo príchytiek za spodnú časť pri drážke. Rošt tvoria sušené laty, nikdy nie čerstvo narezané.

Palubovky aj rošt je potrebné natrieť ešte pred montážou. Laty by mali byť vždy pripevnené kolmo k palubovkám s pravidelnými rozstupmi. S väčšou početnosťou lát sa pevnosť obkladov zvyšuje. Pri vodorovnej montáži smerujú drážky smerom dole, aby do nich pri ďalšom nátere nezatekal lak. Palubovky, ktoré sa spájajú so zemou alebo stropom, montujte s medzerou, aby ste drevo zaistili možnosť rozpínania. Nakoniec sa tieto časti zakryjú lištami, ktoré dodajú obloženiu finálny vzhľad.

Tip!

Ako na montáž obkladových paluboviek.


Pri montáži paluboviek myslite na tri veci: na správnu hrúbku, správne množstvo a vhodné spojovacie kovanie.

Hrúbka paluboviek sa odvíja od toho, ako veľmi bude materiál namáhaný. V prípade dekoratívnej funkcie sú dostatočujúce palubovky v hrúbke 12–15 mm, s vyššou záťažou by sa potom hrúbka paluboviek mala zväčšovať. Pri obkladoch v exteriéri musí byť hrúbka aspoň 19 mm. Nezabudnite množstvo paluboviek navýšiť približne o 5–10 %, keďže dĺžka dosky sa uvádza vrátane pera, a pri montáži sa dosky spoja.



Palubovky OBKLADOVÉ smrek kvalita AB


Profil KLASIK



Rozmery (mm)	Kód
3 000 × 96 × 12,5	318627
4 000 × 96 × 12,5	318625
5 000 × 96 × 12,5	318626*
3 000 × 121 × 15	318630
4 000 × 121 × 15	318628
5 000 × 121 × 15	318629*

Rozmery (mm)	Kód
4 000 × 96 × 19	318634
4 000 × 96 × 19 obojstranne hladká	318635
3 000 × 121 × 19	318633
4 000 × 121 × 19	318631
5 000 × 121 × 19	318632*


Profil TATRAN



Rozmery (mm)	Kód
4 000 × 96 × 12,5	292956
5 000 × 96 × 12,5	217205
4 000 × 121 × 15	292958
5 000 × 121 × 15	292957
4 000 × 121 × 19	292960
5 000 × 121 × 19	292959

Palubovky PODLAHOVÉ kvalita AB

PODLAHOVÁ Palubovka



SMREK

Rozmery (mm)	Kód
4 000 × 146 × 24	315140
5 000 × 146 × 24	315141
4 000 × 146 × 28	318639
5 000 × 146 × 28	318640



Palubovky SAUNOVÉ

Profil SOFTLINE



OSIKA

Rozmery (mm)	Kód
2 000 × 96 × 16	266489
400 × 96 × 16	266490
2 800 × 96 × 16	278011

BOROVICA THERMOWOOD

Rozmery (mm)	Kód
2 100 × 92 × 15	298284
3 000 × 92 × 15	298285

BOROVICA THERMOWOOD PANEL SYSTÉM

Rozmery (mm)	Kód
2 100 × 92 × 15	390240
3 000 × 92 × 15	390242




Príslušenstvo k palubovkám

Názov sortimentu	Kód
Podkladová lata smrek 3 000 × 45 × 19 mm	311465
Spona č. 3, pre hr. 9–12 mm, 100 ks	80323
Spona č. 4, pre hr. 12–15 mm, 100 ks	80322
Spona č. 5, pre hr. 15–19 mm, 80 ks	80321
Spona č. 6, pre palubovky Thermowood	215475
Lišta rohová smrek 34 × 34 mm	262551
Lišta smrek 17 × 27 × 2 500 mm	262553

Skrutka pre masívne drevo



veľkosť v mm	kód	celková dĺžka v mm	dĺžka závitů v mm	vonkajší priemer hlavičky v mm	bit
3,5 × 35	376001	35	20	6	T10

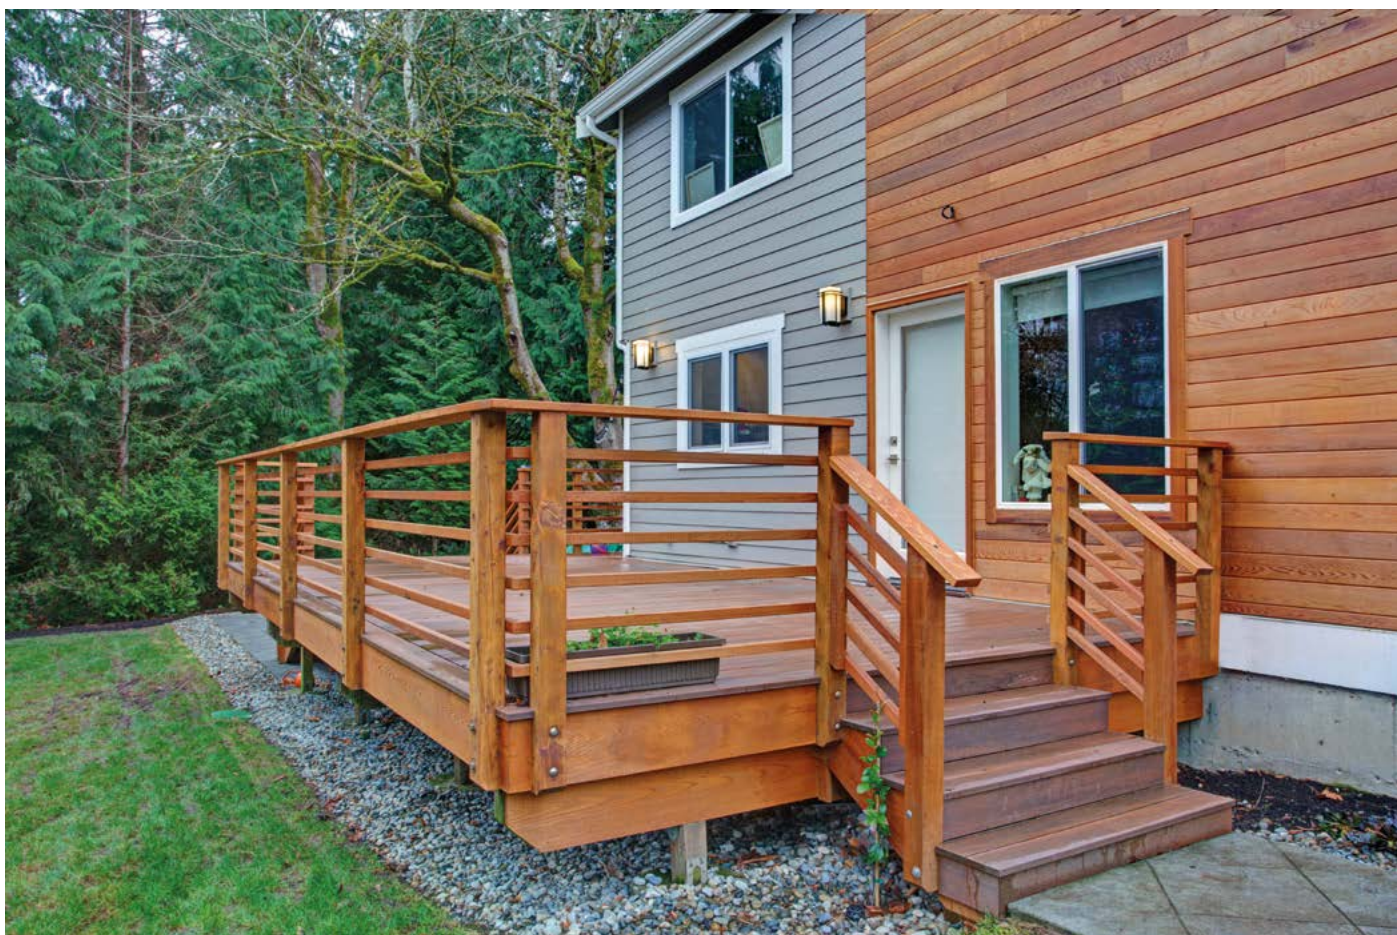

Palubovky FASÁDNE THERMOWOOD

Profil TATRAN



Rozmery (mm)	Kód
4 200 × 117 x 19	252709
4 200 × 140 x 19	245325

Profil RHOMBUS



Rozmery (mm)	Kód
4 200 × 42 x 28-42	267671
3 000 × 42 x 28-42	267667
3 000 × 92 x 20	298690
4 200 × 92 x 20	298691
3 000 × 68 x 26	267653
3 600 × 68 x 26	267656
4 200 × 68 x 26	267657
3 000 × 92 x 26	267661
4 200 × 92 x 26	267662
4 500 × 92 x 26	267663

Profil DIAGONAL



Rozmery (mm)	Kód
4 200 × 140 x 20	367620

Panel Systém



Rozmery (mm)	Kód
4 200 × 117 x 19 P+D	283773
4 200 × 68 x 19 P+D	283772

PALUBOVKY FASÁDNE SMREKOVCOVÉ

**Palubovky fasádne Smrekovec Sib.
ohobľovaná doska ostrohranná**



Rozmery (mm)	Kód
2 700 × 145 × 20	394863
3 000 × 145 × 20	391592
3 600 × 145 × 20	394865
3 900 × 145 × 20	394869
4 000 × 145 × 20	394870

**Palubovky fasádne Smrekovec Sib.
Rhombus (SSS)**



Rozmery (mm)	Kód
3 000 × 70 × 21	392006
4 000 × 70 × 21	376091
3 000 × 120 × 21	392008
4 000 × 120 × 21	392007

**Palubovky fasádne Smrekovec Sib.
AB KLASIK**



Rozmery (mm)	Kód
2 700 × 145 × 19	349678
3 000 × 145 × 19	394445
3 300 × 145 × 19	394446
3 600 × 145 × 19	383560
3 900 × 145 × 19	394447
4 000 × 145 × 19	335336

**Palubovky fasádne Smrekovec Sib.
Rhombus (Raute)**



Rozmery (mm)	Kód
2 500 × 93 × 20	394839
2 700 × 93 × 20	394840
3 000 × 93 × 20	394841
3 300 × 93 × 20	394842
3 600 × 93 × 20	394843
3 900 × 93 × 20	394844
4 000 × 93 × 20	394845

**Palubovky fasádne Smrekovec Sib.
ohobľovaná doska Rhombus**



Rozmery (mm)	Kód
2 500 × 68 × 28	394721
2 700 × 68 × 28	394722
3 000 × 68 × 28	383730
3 300 × 68 × 28	394723
3 600 × 68 × 28	394724
3 900 × 68 × 28	328641
4 000 × 68 × 28	273453

**Palubovky fasádne Smrekovec Sib.
AB DIAGONAL**



Rozmery (mm)	Kód
4 000 × 146 × 23	394877
5 100 × 146 × 23	394878

**Palubovky fasádne Smrekovec Eur.
Rhombus P+D**



Rozmery (mm)	Kód
4 000 × 107 × 24	388468





Terasy

Drevené terasy sú najprírodnejším spojením medzi domom a záhradou.

Rozširujú váš obytný priestor von až do zelene. Nezáleží, aké drevo si z nášho bohatého sortimentu položíte k nohám. Každý prírodný materiál si v horúcich letných dňoch vezme presne to správne množstvo tepla a je príjemný tiež pri chladnejšom počasí. Komfortný a pohodlný výstup vám umožní neustále spojenie s vašou záhradou.

Exotické drevin


Terasy z exotických drevín pochádzajú predovšetkým z oblasti juhovýchodnej Ázie ako je Srí Lanka, Barma, Vietnam, Thajsko, Laos, Kambodža, Malajzia, Indonézia a Filipíny, alebo z Južnej Ameriky, najčastejšie z Brazílie a Guyany. Exotické drevin sa vyznačujú vysokou tvrdosťou, odolnosťou a veľkou škálou farieb, ktorá sa časom mení. Veľmi záleží na ich ošetrovaní terasovým olejom, ktorý môže drevo na dlhú dobu ochrániť. Pre kladenie terás je dôležitá stabilná podkladová konštrukcia, ktorá by mala byť vytvorená z dreva s rovnakou alebo podobnou hustotou ako podlahové drevo. Terasy z exotických drevín v našej ponuke sú predovšetkým zo stromov Bangkirai, Massaranduba, Garapa a Ipe.

Smrekovec sibírsky

Jedny z najrozšírenejších ihličnatých lesov na svete sú lesy smrekovcové – a najvýznamnejším druhom je smrekovec sibírsky. Významnú plochu zaberá tento strom v oblasti Západosibírskej nížiny, kde vplyvom podnebia rastie pomalšie a jeho tvrdosť je tak oveľa väčšia. Na Sibíri je zalesnenie smrekovcom 38 % celkovej plochy lesov. Tieto ihličnaté opadavé stromy dosahujú výšku až 40 m a vek 400 rokov. Smrekovec sibírsky rastie takmer od hladiny mora až do

výšky 2 250 m.n.m. a mimo územia Ruskej federácie ho nájdeme aj v Číne alebo Mongolsku.

Drevo smrekovca sibírskeho je žltkasto biele až červenkasto biele. Jadrové drevo je červenkasto hnedé až tmavo červenohnedé a tmavne. Tento druh je veľmi trvanlivý a živica slúži ako jeho prírodná impregnácia. Hustota dreva je 650 kg/m³. Využitie je predovšetkým pri realizácii terás, podláh, parkiet, záhradného nábytku, ale aj pri výrobe okien alebo dverí.

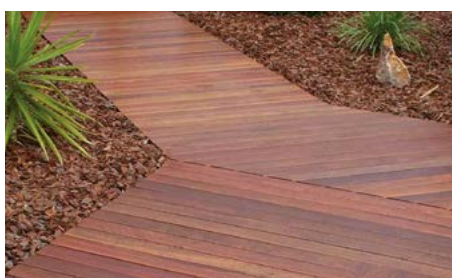

Dodací poriadok Smrekovec sibírsky

Názov sortimentu	Hrúbka (mm)	Rozmery (mm)	
		70 × 4 000	142 × 4 000
Terasy hranol smrekovec sibírsky	45	272235	
Terasy doska smrekovec sibírsky J/HR	27		234350



Terasy ThermoWood®

Ide o jedinečný produkt svojho druhu, ktorého revolučná technológia tepelnej úpravy predlžuje životnosť dreva a zlepšuje jeho využitie.



Viac informácií sa dozviete v brožúre Terasy, alebo u svojho obchodného manažéra.



Terasy WPC

Terasy novej generácie.

Dosky PERWOOD sú výrobkom najvyššej kvality, ktorý si radi vyberajú projektanti. Osvedčujú sa v klasickom stavebníctve, rovnako ako v modernej architektúre. Vďaka prímеси drevnej hmoty a charakteristickej textúre vyzerajú podlahy kryté drevoplastovými doskami mimoriadne prirodzene a štýlovo.



Viac informácií sa dozviete v brožúre Terasy, alebo u svojho obchodného manažéra.



Packwall: materiál
s přidanou hodnotou



Demos

Všetko pro výrobu nábytku

Zákaznický servis pro příjem objednávek:

objednavkysk@demos-trade.com

+041 285 0030

www.demos-trade.com

www.demos24plus.com