

- ▶ Hloubka skříně 600 mm
- ▶ Rám na závěsné složky s plynulým seřízením šířky Systema Top 2000

Rám na závěsné složky s plynulým seřízením šířky



- ▶ Umožňuje výrobu libovolně širokých kancelářských skříní
- ▶ Jednoduché projektování korpusů od stěny ke stěně
- ▶ Lze doplnit také do stávajících skříní
- ▶ Montáž do skříní s čely nebo otvíravými dveřmi
- ▶ Použití s výsuvem Quadro Duplex 70
- ▶ Aktivátory jsou předmontovány na rámu pro závěsné složky
- ▶ Beznářadová montáž nasunutím
- ▶ Ocel, prášková barva

Sada obsahuje:

- ▶ 1 ks, boční díl pravý
- ▶ 1 ks, boční díl levý
- ▶ 2 ks, středový profil
- ▶ 4 ks, spojovací díl
- ▶ Chrániče hran

Pokyny:

- ▶ Potřebná výška čela závisí na daném příslušenství
- ▶ Při použití za otvíravými dveřmi se doporučuje krycí profil

Technický pokyn pro použití Quadro Duplex:


- ▶ Rozměr X = 13 mm pro standardní skříně
- ▶ Rozměr X = 22 mm pro skříně s velkým přesahem dveří do světlosti korpusu
- ▶ Příslušenství, viz str. 286 - 287
- ▶ Šrouby pro přichycení čela a podpěry čela, viz str. 250 - 251
- ▶ Montáž, viz str. 338 - 339, 346

| Vnější šířka AB mm | Světlá šířka EB mm | Obj. č. / Barva | | Balení |
|--------------------|--------------------|--------------------|-----------|--------|
| | | aluminium finiš | černá | |
| 368 - 540 | 394 - 584 | 9 011 426 | 1 084 136 | 1 ks |
| 534 - 706 | 560 - 750 | 9 011 427 | 1 084 137 | 1 ks |
| 700 - 872 | 726 - 916 | 9 011 428 | 1 084 138 | 1 ks |
| 866 - 1038 | 892 - 1082 | 9 011 429 | 1 084 139 | 1 ks |
| 1032 - 1204 | 1058 - 1248 | 9 011 430 | 1 084 140 | 1 ks |

Výkresy

Minimální hloubka korpusu u plynule nastavitelného rámu na závěsné složky

- ▶ Skříně s čely = 538 mm
- ▶ Skříně s dveřmi = 558 mm

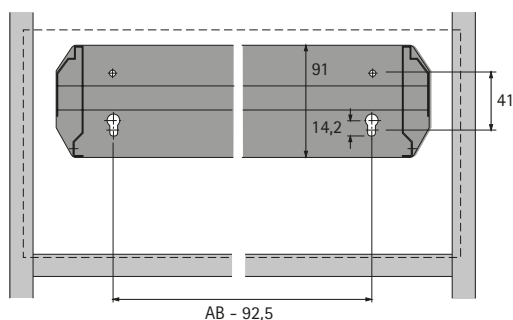

Minimální hloubka korpusu pro bok SysTech

- ▶ Skříně s čely = 538 mm
- ▶ Skříně s čely = 544 mm s použitím Parallel System

