
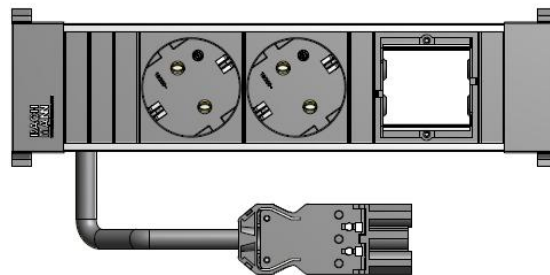




Skizze / Bild

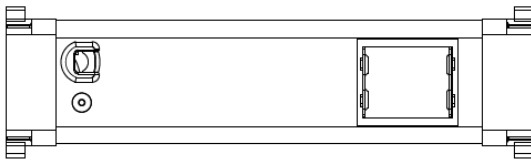

<p>Power Frame 2xSchutzkontaktsteckdosen 1xABD mit 0,1m H05VV-F 3G1,5mm² GST18i3 Flachstecker</p>	<p>Power Frame 2xGerman type sockets 1xcover for custom module with 0,1m H05VV-F3G1,5mm² with GST18/3 plug</p>
<p>Steckdosen:</p> <ul style="list-style-type: none"> Nach IEC 60884, VDE 0620-1 2-polig mit Schutzkontakt, mit Kinderschutz 16A/3680W, AC250V, IP20, 35° schwarz 	<p>Steckdosen:</p> <ul style="list-style-type: none"> According IEC 60884, VDE 0620-1 2-pole with earthing contact, incl. child protection 16A/3680W, AC250V, IP20, 35° Black
<p>Custom Module:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1x Abdeckung für Custom Module 	<p>Custom Module:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1x cover for custom module
<p>Anschluss:</p> <ul style="list-style-type: none"> Nicht wiederanschließbar, Endkappen genietet 0,1m H05VV-F 3G1,5mm² schwarz mit Wieland GST18/3 Stecker schwarz verriegelbar 	<p>Connection:</p> <ul style="list-style-type: none"> Non-rewireable, riveted endcaps 0,1m H05VV-F 3G1,5mm² black with Wieland GST18/3 plug black lockable
<p>Material:</p> <ul style="list-style-type: none"> Kunststoff: PA6 GF 30 V1, Glühdraht-Prüfung bis 850°C Profil und Rückenblende: Aluminium 	<p>Material:</p> <ul style="list-style-type: none"> Plastic: PA6 GF 30 V1, glow wire resistant up to 850°C Profile and back cover: Aluminum
<p>Abmessungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> 219,6x52,4x44mm 	<p>Measurements:</p> <ul style="list-style-type: none"> 219,6x52,4x44mm
<p>Lieferform:</p> <ul style="list-style-type: none"> In Polybeutel verpackt 	<p>Packing:</p> <ul style="list-style-type: none"> In polybag packed
<p>Lieferumfang:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1x Steckdosenleiste 	<p>Extent of delivery:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1x socket strip