

Systemy výsuvů pro dřevěné zásuvky



- ▶ Plnovýsuv KA 5632
- ▶ Montáž na bok zásuvky, třída nosnosti 45 kg




- ▶ Plnovýsuv se zářkou a pojistkou proti nechtěnému vysunutí
- ▶ Pomocí páčky lze výsuv rozdělit a zásuvku tak jednoduše vyjmout z korpusu a opět nasadit
- ▶ Lehký chod a vysoká stranová stabilita s přesným vedením
- ▶ Pro zásuvky se dnem v drážce, polodrážce nebo na tupu
- ▶ Nosnost dle EN 15338, třída 2
- ▶ Ocel pozinkovaná, černá

Kuličkový výsuv KA 5632, rozměry (výška H x šířka B) 46 x 12,7 mm

Délka zásuvky SL mm	Minimální hloubka korpusu KT mm	Rozteč otvorů b1 mm	Rozteč otvorů b2 mm	Rozteč otvorů b3 mm	Rozteč otvorů b4 mm	Rozteč otvorů b5 mm	Rozteč otvorů C mm	Obj. číslo	Bal.
250	254						192	1 074 018	10 sad
300	304	96					242	1 074 019	10 sad
350	354	96					292	1 074 020	10 sad
400	404	96	96				342	1 073 723	10 sad
450	454	96	128				392	1 073 724	10 sad
500	504	96	128	64			442	1 073 725	10 sad
550	554	96	128	64	32	32	492	1 074 021	10 sad
600	604	96	128	96	32	32	542	1 074 022	10 sad

Rozměry

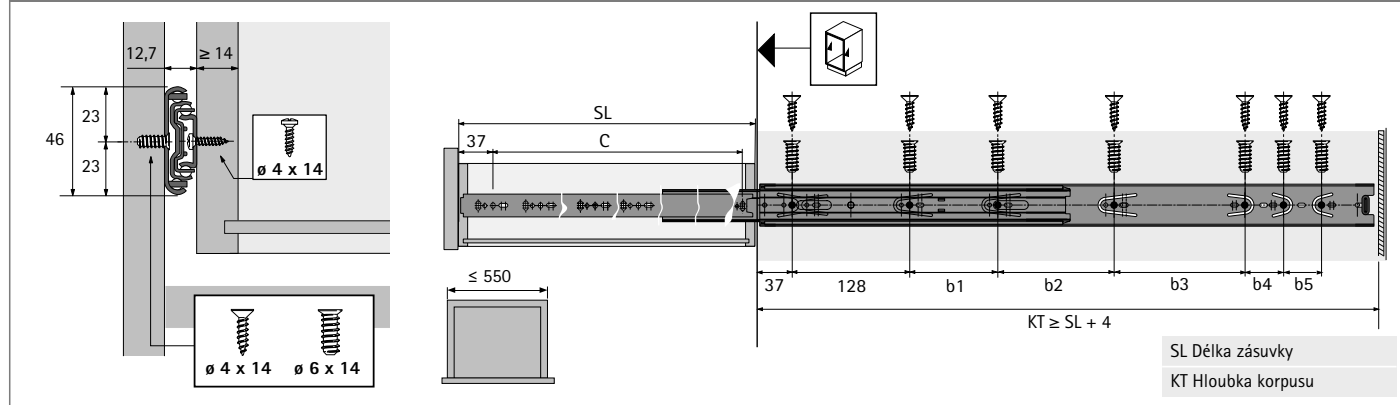

Upozornění

- ▶ Kritéria kvality 801
- ▶ Příslušenství 798 - 800



hettich.com/short/28f52a