

Systemy výsuvů pro dřevěné zásuvky



- ▶ Plnovýsuv KA 5632 se Silent System
- ▶ Montáž na bok zásuvky, třída nosnosti 30 kg




- ▶ Plnovýsuv s integrovaným tlumením **Silent System**
- ▶ Pomocí páčky lze výsuv rozdělit a zásuvku tak jednoduše vyjmout z korpusu a opět nasadit
- ▶ Lehký chod a vysoká stranová stabilita s přesným vedením
- ▶ Pro zásuvky se dnem v drážce, polodrážce nebo na tupu
- ▶ Nosnost dle EN 15338 úroveň 2
- ▶ Ocel pozinkovaná, černá
- ▶ Při jmenovité délce 300 je dráha výsuvu 255 mm

Kuličkový výsuv KA 5632 Silent System, rozměry (výška H x šířka B) 46 x 12,7 mm

Délka zásuvky SL mm	Minimální hloubka korpusu KT mm	Rozteč otvorů b1 / b2 / b3 / b4 mm	Rozměr d mm	Rozteč otvorů C1 / C2 / C3 mm	Obj. číslo	Bal.
300	304	96 / - / - / 163,3	14,5	96 / 192 / -	9 221 513	1/10 sad
350	354	96 / 64 / - / 149,3	14,5	128 / 229,5 / -	9 221 525	1/10 sad
400	404	128 / 64 / - / 167,3	14,5	128 / 288 / -	9 221 526	1/10 sad
450	454	128 / 96 / - / 185,3	14,5	128 / 192 / 320	9 221 527	1/10 sad
500	504	128 / 96 / 64 / 171,3	14,5	128 / 224 / 352	9 221 528	1/10 sad
550	554	128 / 96 / 128 / 157,3	14,5	128 / 256 / 416	9 221 539	1/10 sad

Rozměry

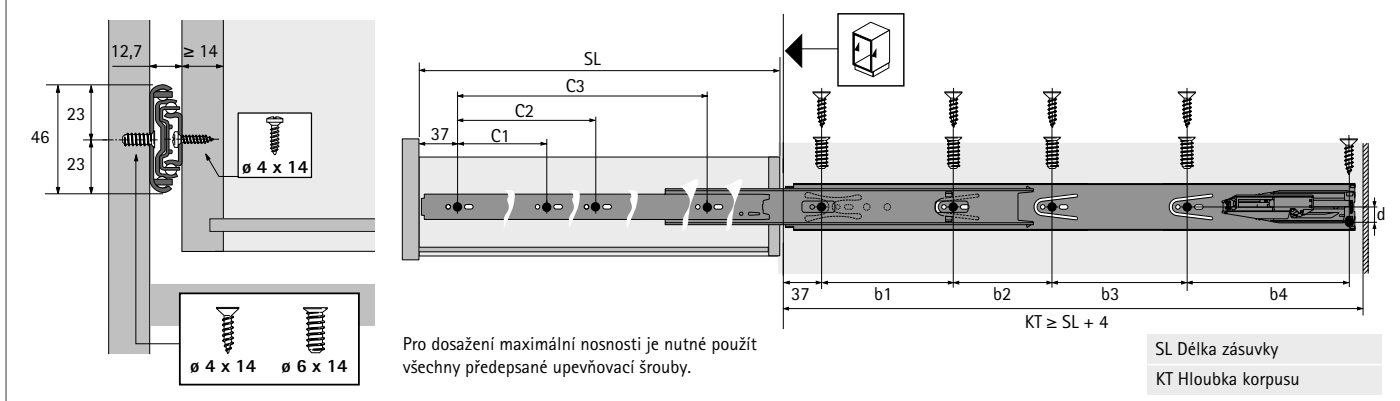

Upozornění

- ▶ Kritéria kvality
- ▶ Příslušenství

801
798 - 800



hettich.com/short/295677