

Jednokloubový miskový závěs s klipovou rychlomontáží a viditelným čepem

- ▶ Selekt Pro 2000 E, balení 200 ks
- ▶ Pro System 32, pro vložené dveře




- ▶ Jednokloubový klipový závěs s viditelným čepem
- ▶ Kvalita v souladu s EN 15570, úroveň 3
- ▶ Pro kancelářský nábytek
- ▶ Oddělená montáž misky a ramínka závěsu
- ▶ Klipová rychlomontáž
- ▶ Délka čepu 39 mm, průměr čepu viz výkresy dole
- ▶ Průměr misky 35 mm
- ▶ Hloubka misky 13 mm
- ▶ Integrované seřízení mezery excentrem +2 mm
- ▶ Integrované seřízení výšky pomocí excentru +2 mm, -2 mm
- ▶ Zinkový odlitek niklovaný

Selekt Pro 2000 E



Závěs = miska + ramínko


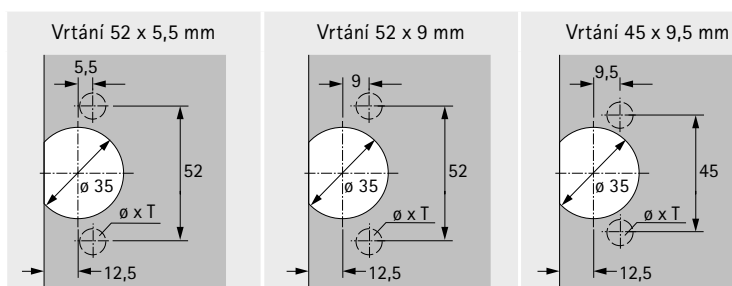


Vrtání 52 x 5,5 mm		Vrtání 52 x 9 mm		Vrtání 45 x 9,5 mm	
K našroubování TH 32	K zalisování TH 33	K našroubování TX 32 / 52 x 9	K zalisování TX33 / 52 x 9	K našroubování TB 32	K zalisování TB 33

Mezera mm	Upevnění Vrtání	Pružina	Položka	ø x T	ø x T	ø x T	ø x T	ø x T	ø x T	Bal.
			Miska	-	ø x T ø 10 x 11	-	ø x T ø 10 x 11	-	ø x T ø 8 x 11	
			Miska	1 083 438	1 080 574	1 078 866	1 075 604	1 083 439	1 080 575	200 ks
	Rozpěrná pouzdra Vrtání ø 5 x 11	ano	Ramínko závěsu	9 037 256	9 037 256	9 037 256	9 037 256	9 037 256	9 037 256	200 ks
			Miska	1 083 438	1 080 574	1 078 866	1 075 604	1 083 439	1 080 575	200 ks
	K našroubování Vrtání ø 5 x 11	ano	Ramínko závěsu	9 037 251	9 037 251	9 037 251	9 037 251	9 037 251	9 037 251	200 ks

Jednokloubový miskový závěs s klipovou rychlomontáží a viditelným čepem

- ▶ Selekt Pro 2000 E, balení 200 ks
- ▶ Pro System 32, pro vložené dveře

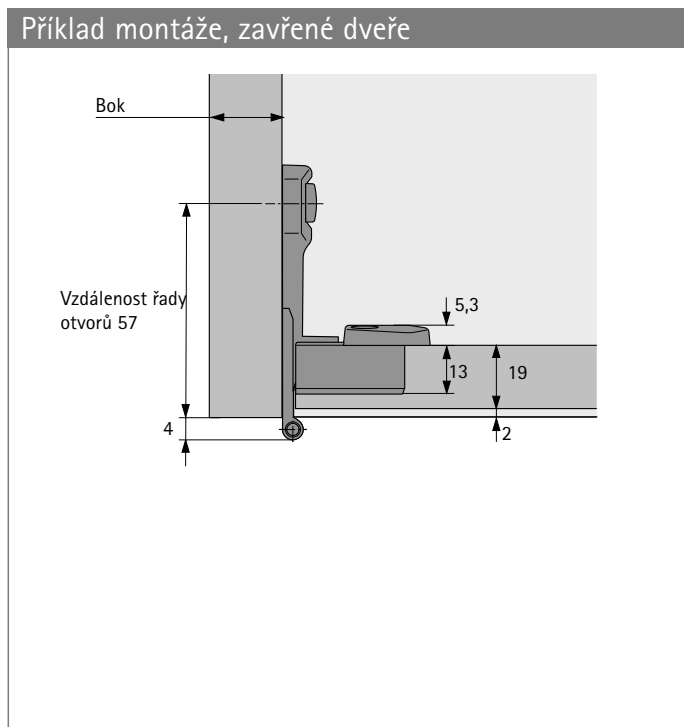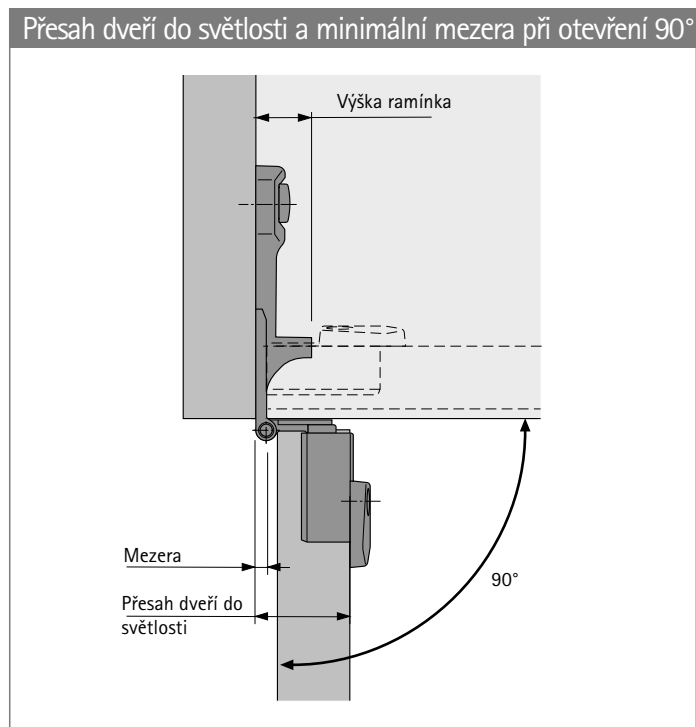

Úhel otevření a minimální mezera (v závislosti na tloušťce dveří a boku)

Mezera mm	Tloušťka dveří mm	Bok mm						Minimální mezera na každé dveře mm (pro 90°)
		15	16	18	19	22	25	
3,2	15	180°	180°	180°	180°	180°	180°	3,2
	16	180°	180°	180°	180°	180°	180°	3,2
	18	180°	180°	180°	180°	180°	180°	3,2
	19	180°	180°	180°	180°	180°	180°	3,2
	22							
	25							

Mezera min.: 3,2 mm
 Mezera max.: 5,2 mm (seřizení)
 Báze závěsu: 0 mm
 Výška ramínka: 15 mm
 Přesah dveří do světlosti: 25 mm
 Úhel otevření pro nulový přesah dveří do světlosti: 180°

Upozornění

- ▶ Příslušenství 266 - 269
- ▶ Pokyny pro zpracování, montážní pokyny a kritéria kvality, viz str. 270 - 273



hettich.com/short/f5a68e