

Jednotka TIP-ON BLUMOTION

Podpora pri výbere

www.blum.com



Memo

i

Informácie



Uvedené príklady použitia sú len orientačné, pretože očakávaná celková hmotnosť závisí aj od systému výsuvu, menovitej dĺžky, výšky čela, konštrukčného materiálu a plánovaných uložených vecí.



Vhodnú jednotku TIP-ON BLUMOTION si pohodlne vypočítate pomocou konfigurátora výrobkov. Jednoducho zadajte konfiguráciu výsuvu a prepojte ju s ponukou uložených vecí!



> [www.blum.com/
configurator](http://www.blum.com/configurator)

> Ďalšie informácie o TIP-ON BLUMOTION nájdete na adrese www.blum.com/tiponblumotion



Výber vhodnej jednotky TIP-ON BLUMOTION

V našej ponuke sú rôzne jednotky TIP-ON BLUMOTION, prispôsobené podľa rozsahov hmotností a menovitých dĺžok. Sú prispôsobené pre celkovú hmotnosť výsuvu s čelom vrátane zaťaženia.

Pre optimálnu funkciu otvárania a dovierania je dôležité použiť odporúčanú jednotku TIP-ON BLUMOTION.

Z príkladov použitia získate orientačné hodnoty hmotností naplneného výsuvu. Pri výbere optimálnej jednotky TIP-ON BLUMOTION porovnajte uvedené príklady použitia s odporúčanými rozsahmi hmotnosti, alebo jednoducho použite náš konfigurátor výrobkov.

Jednotka TIP-ON BLUMOTION



Príklady použitia – podpora pri výbere

Jedálenský príbor



KB 600, NL 500

11 kg

Hmotnosť v prázdnom stave

5.6 kg

Rôzne drobnosti



KB 600, NL 500

9 kg

Hmotnosť v prázdnom stave

5.6 kg

Pracovné kuchynské príbory a pomôcky



KB 600, NL 500

11 kg

Hmotnosť v prázdnom stave

5.6 kg

Príbory na varenie



KB 600, NL 500

9 kg

Hmotnosť v prázdnom stave

5.6 kg

Konzervy a poháre na jednorazové použitie



KB 600, NL 500

21 kg

Hmotnosť v prázdnom stave

7.7 kg

Raňajkové cereálie



KB 600, NL 500

20 kg

Hmotnosť v prázdnom stave

7.7 kg

Prílohy a prisady



KB 600, NL 500

23 kg

Hmotnosť v prázdnom stave

7.7 kg

KB = Šírka korpusu

Nechladené nápoje



KB 600, NL 500

35 kg

Hmotnosť v prázdnom stave

9.5 kg

NL = menovitá dĺžka

Tanier



KB 900, NL 500

40 kg

Hmotnosť v prázdnom stave


11 kg

Príklady použitia – podpora pri výbere

Jednotka TIP-ON BLUMOTION



Plastové nádoby na potraviny

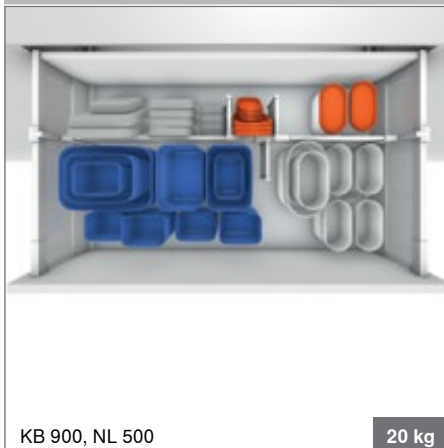

KB 900, NL 500

20 kg

Hmotnosť v prázdnom stave

11 kg

Špeciálne riady




KB 600, NL 500

20 kg

Hmotnosť v prázdnom stave

7.7 kg

Odpad (vrátane) a čistiace prostriedky

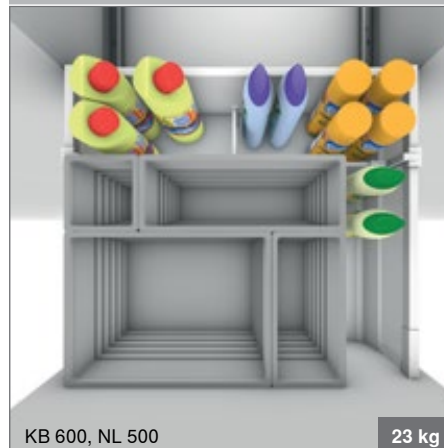


KB 600, NL 500

23 kg

Hmotnosť v prázdnom stave

9.5 kg

Koreniny

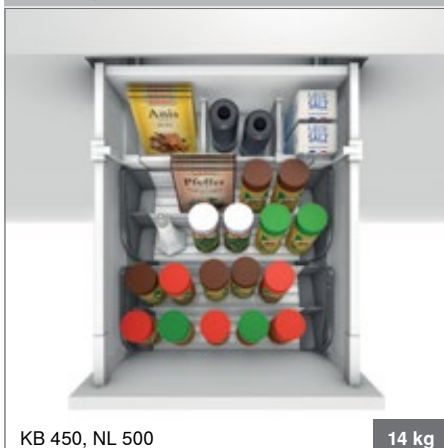


KB 450, NL 500

14 kg

Hmotnosť v prázdnom stave

7.5 kg

Ocot a olej

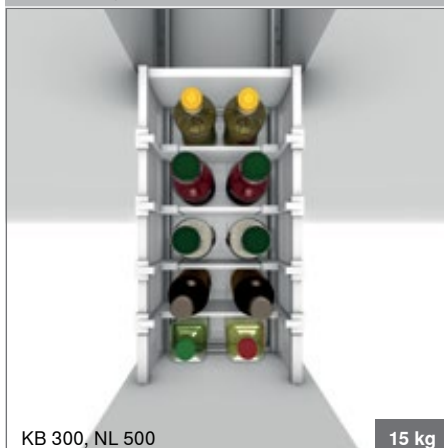

KB 300, NL 500

15 kg

Hmotnosť v prázdnom stave

5.9 kg

Ocot, olej a dosky na krájanie



KB 450, NL 500

24 kg

Hmotnosť v prázdnom stave

10 kg

Misky a sitká



KB 600, NL 500

21 kg

Hmotnosť v prázdnom stave

7,7 kg

KB = Šírka korpusu

Hrnce a panvice



KB 900, NL 500

30 kg

Hmotnosť v prázdnom stave

11 kg

NL = menovitá dĺžka



Informácie

Uvádzaná hmotnosť platí pre výsuv s čelom vrátane, resp. bez zaťaženia.

Na výpočet hmotnosti uvedených príkladov použitia bol použitý zásuvkový systém spoločnosti Blum.

Jednotka TIP-ON BLUMOTION



Odporúčané rozsahy hmotnosti

LEGRABOX

Súprava jednotky TIP-ON BLUMOTION a unášača TIP-ON BLUMOTION				Odporúčané rozsahy hmotností* pre optimálnu otváraciu a dovieraciu funkciu						
Menovitá dĺžka (NL)	Jednotka	Typ č.		< 10 kg	20 kg	30 kg	40 kg	50 kg	60 kg	70 kg
				270–300 mm	S0	T60L704x	≤ 10			
	S1	T60L714x	> 10–20							
350–650 mm	L1**	T60L734x	≤ 20							
	L3	T60L754x				15–40				
	L5	T60L757x						35–70		

** L1 sa nedá kombinovať s vedením pre vysoké zaťaženie (70 kg)

TANDEMBOX

Súprava jednotky TIP-ON BLUMOTION a unášača TIP-ON BLUMOTION				Odporúčané rozsahy hmotností* pre optimálnu otváraciu a dovieraciu funkciu						
Menovitá dĺžka (NL)	Jednotka	Typ č.		< 10 kg	20 kg	30 kg	40 kg	50 kg	60 kg	65 kg
				270–300 mm	S0	T60B303x	≤ 10			
	S1	T60B313x	> 10–20							
350–650 mm	L1**	T60B333x	≤ 20							
	L3	T60B353x				15–40				
	L5	T60B356x						35–65		

** L1 sa nedá kombinovať s vedením pre vysoké zaťaženie (50 kg a 65 kg)

MOVENTO

Súprava jednotky TIP-ON BLUMOTION a unášača TIP-ON BLUMOTION				Odporúčané rozsahy hmotností* pre optimálnu otváraciu a dovieraciu funkciu					
Menovitá dĺžka (NL)	Jednotka	Typ č.		< 10 kg	20 kg	30 kg	40 kg	50 kg	60 kg
				270–320 mm	S0	T60L704x	≤ 10		
	S1	T60L714x	> 10–20						
350–750 mm	L1**	T60L734x	≤ 20						
	L3	T60L754x				15–40			
	L5	T60L757x						35–60	

** L1 sa nedá kombinovať s vedením pre vysoké zaťaženie (60 kg)

* Uvádzaná hmotnosť platí pre výsuv s čelom vrátane zaťaženia

Na dosiahnutie optimálnej funkčnosti a optimalizovanie spúšťacej oblasti TIP-ON BLUMOTION použite synchronizačný hriadeľ.



Informácie

Ak celková hmotnosť výsuvu leží v oblasti prekrytia dvoch jednotiek TIP-ON BLUMOTION, musíte sa rozhodnúť, na ktorú funkciu pohybu je kladený väčší dôraz. Aby sa však výsuv mohol zatvárať menším švihom, odporúčame slabšiu jednotku TIP-ON BLUMOTION. Ak sa však výsuv má otvárať s väčšou výsuvacou dráhou, správna voľba je silnejšia jednotka TIP-ON BLUMOTION.