


Profi
náradie nielen
pre profíkov

v Démos Nitra,
Ostrava, Praha,
Brno

Požičovňa náradia

FESTOOL

Pre registrovaných
bez kaucie

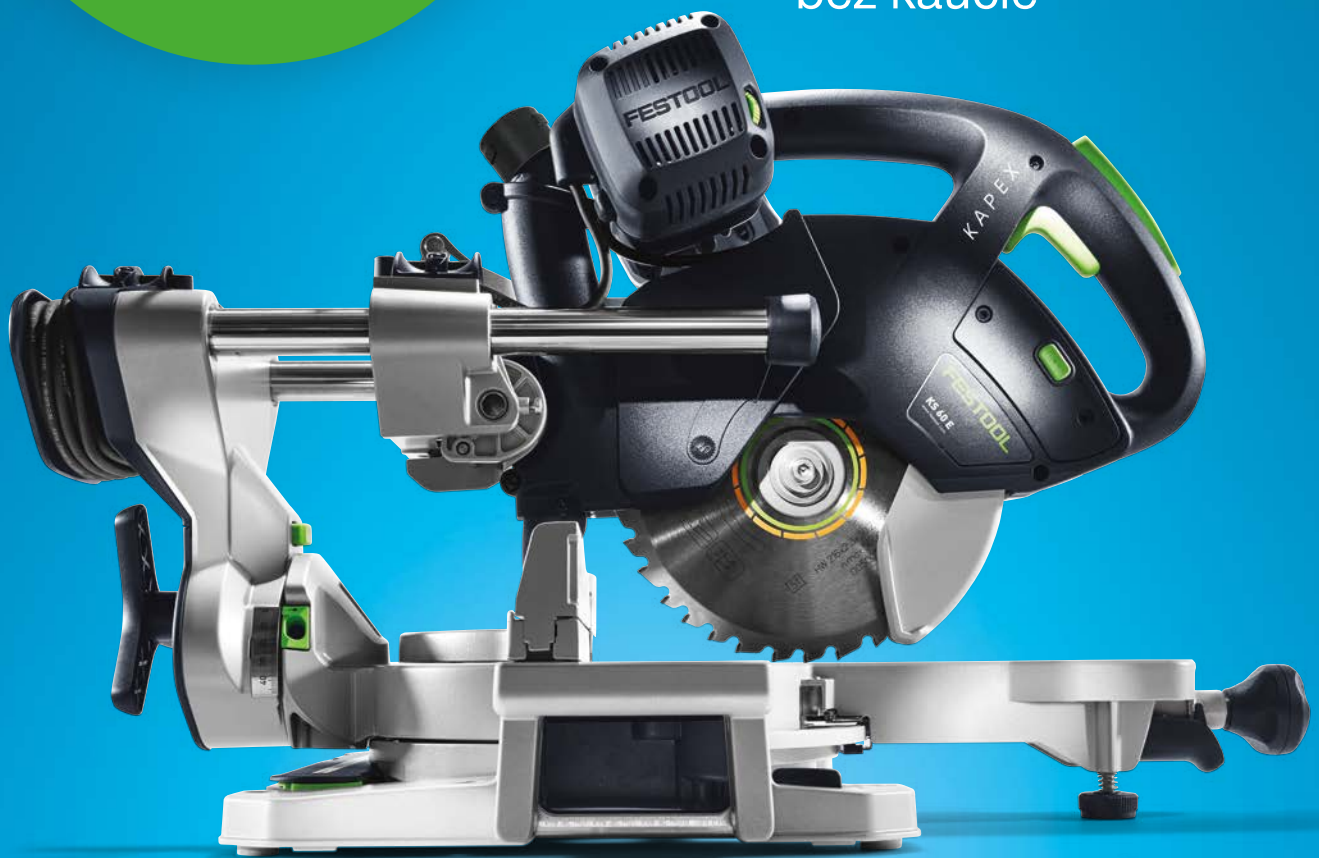

Dēmos

Všetko pre výrobu nábytku

BOSCH

blum

SPAX

Hettich

STRONG

TWIN

Tu požičiavame náradie

FESTOOL



Zákaznícky servis ČR

+420 596 223 470

objednavky@demos-trade.com

Zákaznícky servis SR

041 285 0030

objednavky@demos-trade.com

Prevádzka Ostrava

Škrobálkova 630/13
718 00 Ostrava – Kunčičky

Otváracia doba (PO – PIA)

7:00 – 17:00

Prevádzka Praha

Kutnohorská 359/80a
109 00 Praha 10

Otváracia doba (PO – PIA)

7:00 – 17:00

Prevádzka Brno

Kobylnická 698
664 52 Sokolnice

Otváracia doba (PO – PIA)

7:00 – 15:30

Prevádzka Nitra

Dolné Hony 4794/12
949 01 Nitra

Otváracia doba (PO – PIA)

7:00 – 15:30



Online katalóg si stiahnete tu:
www.demos-trade.sk/pozicovna-festool

Obsah

Výpožičné podmienky 3 – 4

Náradie Festool

Pily 5 – 7

Vrtacie skrutkovače 8 – 10

Rázový uťahovák 11

Vrtacie kladivo 12

Mobilný vysávač 13

Frézky 14 – 16

Elektrický hoblík 17

Excentrická brúska 18

Olepovačka hrán 19

Náradie Bosch

Čiarový laser 20

Multidetektor GMS120 20

Dial'ko a sklonomer 20

Vrtacie kladivo 21

Šablóny

Blum 22

Hettich 23

Démos 23

Twin 23



Kaucia (€)			
registrovaní	neregistrovaní		
0,-	80,-		
Požičovné (€)			
1 d	2-5 d	6-10 d	+11 d
4,-	3,60	3,20	2,80

Priamočiara píla TRION PS 300 EQ-Plus

FESTOOL

Kaucia 421435

* ochrana pred ostrapmi, 2x pílový plátok, Systainer SYS3 M 137.

Použitie

- Výrezy pre drezy a varné dosky
- Lícovacie práce pri nábytku, kuchynských linkách, budovaní interiérov
- Rezanie kruhov a zaoblenie
- Vyrezávanie začíšťovacích líšt
- Prírežovanie obrobkov
- Oblúkové výrezy v trámoch
- Rezanie zospodu

Výhody

- Integrované odsávanie
- Rezy bez ostrapov
- Rýchla výmena pílového plátka

Technické dáta

- Príkion: 720 W
- Počet zdvihov: 1 000 – 2 900 min⁻¹
- Stupňovitá regulácia kyvného zdvihu: 4,00
- Šikmá poloha: 0 – 45°
- Hĺbka rezu v dreve: 120,00 mm
- Hĺbka rezu – neželezný kov: 20,00 mm
- Hĺbka rezu – oceľ (mäkká): 10,00 mm
- Hmotnosť: 2,40 kg
- Druh pohonu: Sieť

Osvedčená pre univerzálne použitie

Priamočiara píla TRION – maximálne robustná, výkonná a ergonomická. Absolútna presnosť pre pravouhlé rezy zabezpečuje trojité vedenie pílového plátka s paralelne nastaviteľnými čelustami z tvrdokovu a ochrana pred ostrapmi vám ušetrí dodatočnú prácu. Vďaka perfektnej ergonomii a ideálnemu ťažisku možno TRION ľahko a bezpečne viesť tiež pri ovládaní jednou rukou.

Systém rýchlopínania FastFix pre jednoduchú výmenu pílového plátka. Maximálna životnosť vďaka vysoko kvalitným súčastiam pohonu. Vysoký rezný výkon (MMC Electronic).

Odporúčané príslušenstvo

U nás na zakúpenie

422211	FESTOOL Pílový list S 75/2,5/5
422212	FESTOOL Pílový list S 75/2,5 R/5
422213	FESTOOL Pílový list S 75/2,8/5

422216	FESTOOL Pílový list S 75/4 K/5
422217	FESTOOL Pílový list S 75/4/5
422218	FESTOOL Pílový list S 75/4 FSG/5



Kaucia (€)			
registrovaní	neregistrovaní		
0,-	160,-		
Požičovné (€)			
1 d	2-5 d	6-10 d	+11 d
8,-	7,20	6,40	5,60

Ponorná píla TS 55 REBQ-Plus-FS – s lištou

FESTOOL

Kaucia 421434

* ochrana pred ostrapmi, kľúč šesťhran veľ. 5, pílový kotúč W48, priezor, Systainer SYS3 M 337, vodiaca lišta FS1400/2.

Použitie

- Presné ponorné rezy do hrúbky materiálu 55 mm
- Perfektné prirezávanie interiérových dverí lištou
- Vyrezávanie dilatačných škár u parketových podláh a drážok
- Prirezávanie doskového materiálu
- Prirezávanie a obrábanie sadrovláknitých dosiek

Výhody

- Maximálna kvalita rezu
- Presné nastavenie hĺbky
- Čisté rezy na oboch stranách
- MMC Electronic
- Bezprašná práca

Technické údaje

- Príkion: 1 200 W
- Voľnobežné otáčky: 2 000 – 5 800 min⁻¹
- Priemer pílového kotúča: 160,00 mm
- Rozsah uhla: -1 – 47°
- Hĺbka rezu: 0 – 55 mm
- Hĺbka rezu pri 45°: 43 mm
- Ø prípojky pre odsávanie prachu: 27/36 mm
- Hmotnosť: 4,50 kg
- Druh pohonu: Sieť

Najlepšia ponorná píla, akú kedy Festool vyrobil

Vynikajúcim rysom je mimoriadne plochý kryt, ktorý je vďaka saciemu hrdlu umiestnenému vnútri rovný po celej dĺžke. Štíhla konštrukcia tak umožňuje rezanie blízko okraja s minimálnou vzdialenosťou od steny 12 mm. Píla TS 55 R, voliteľne vybavená priezorom alebo zábranou, zaručuje ešte väčšiu kontrolu a perfektné výsledky. Ďalšia zvláštnosť: novovyvinutý rozvárači klin. Vystupuje už pred pílovým kotúčom, zaisťuje bezpečnosť a navyše presné nasadenie do už existujúcej škáry rezu. Alebo rozšírené nastavenie uhlu a dvojitý ukazovateľ pre nastavenie hĺbky rezu. Ako záruka ešte väčšej presnosti a jednoduchého ovládania. Nastavenie uhlu s funkciou šikmého rezu od -1° do 47°.

Odporúčané príslušenstvo

U nás na zapožičanie

Kaucia: registrovaní 0,- €, neregistrovaní 40,- €

421767	FESTOOL Špeciálny pílový kotúč 160x2,2x20 TF48	6,- €/deň
--------	--	-----------



Kaucia (€)

registrovaní	neregistrovaní
0,-	240,-

Požičovné (€)

1 d	2-5 d	6-10 d	+11 d
10,-	9,-	8,-	7,-

Kapovacia píla KAPEX KS 60 E-Set

FESTOOL

Kaucia 421436

* Kľúč šesťhran veľ. 6, LED svetlo, stolárske zvierky FSZ 120, uhlová jednotka, univerzálny pílový kotúč W36, zvýšenie.

Použitie

- Skracovanie dosiek a panelov až 305 × 60 mm
- Skracovanie lišt, profilov a hranolov do hrúbky 60 mm
- Uhlovo presné prispôsobovanie soklových a stropných lišt bez výpočtu

Výhody

- Neobmedzená mobilita
- Maximálna presnosť
- Mimoriadna mnohostrannosť
- Aj pre dlhé obrobky
- Optimálny výhľad na nárys
- Pre pravákov aj ľavákov

Technické dáta

- Príkion: 1 200 W
- Voľnobežné otáčky: 1 300 – 3 500 min⁻¹
- Priemer pílového kotúča: 216,00 mm
- Hĺbka rezu 90°/90°: 305 × 60 mm
- Hĺbka rezu pri 45°/90°: 215 × 60 mm
- Hĺbka rezu 45°/45° (vľavo): 215 × 40 mm
- Uhol sklonu: 47/46°
- Úhel úkosu: 60/60°
- Rozmery (Š × H × V): 661 × 475 × 430 mm
- Ø prípojky pre odsávanie prachu: 27/36 mm
- Hmotnosť: 17,80 kg
- Hĺbka rezu 60°/90°: 150 × 60 mm
- Hĺbka rezu 45°/45° (vpravo): 215 × 20 mm
- Druh pohonu: Sieť

Mobilita, mnohostranné použitie a najlepšie výsledky – perfektná kombinácia

Píla Kapex KS 60 sa zrieka všetkého, čo je na montáži zbytočné. Napríklad každého zbytočného gramu hmotnosti. Zato presvedčí ergonomicky umiestnenými držiadlami, navijakom kábla a prepravnou poistkou. A mimoriadne kompaktnou konštrukciou vďaka zarovnaným vodiacim tyčiam. Ohľadom presnosti a rozmanitosti použitia nerobí žiadne kompromisy: s obojstranným pokosovým uhlom až 60 stupňov a obojstranným uhlom sklonu až 46, resp. 47 stupňov. Dvojité vodiace stĺpik uložené v dvojitém guľôčkovom ložisku pritom zaručuje bezpečné a bezproblémové vedenie pílového kotúča. Vďaka ďalším početným domyselným detailom, ako napríklad LED tieňové svetlo, výsuvný rozširovací diel stola, prídavná drážkovacia funkcia alebo uhlová jednotka, predstavuje KAPEX KS 60 perfektnú kombináciu mobility, mnohostranného použitia a najlepších výsledkov. LED tieňové svetlo pre presné sledovanie línie rezu. Ešte mobilnejšia s podstavcom: podstavec UG-KAPEX plní opornú a transportnú funkciu v jednom. Obmedzenie hĺbky rezu pre rýchle vytváranie drážok. Pre čistý vzduch a zdravé pracovné prostredie: odsávacie zariadenie odsáva v kombinácii s mobilným vysávačom Festool prach tam, kde vzniká. Práca vždy prispôbena druhu materiálu: pílové kotúče Festool sú ideálne prispôbené pre KAPEX KS 60 a príslušné materiály.

Odporúčané príslušenstvo

U nás na zapožičanie

Kaucia: registrovaní 0,- €, neregistrovaní 40,- €

421768	FESTOOL Špeciálny pílový kotúč 260x2,5x30 WZ/FA64	8,- €/deň
--------	---	-----------



Kaucia (€)			
registrovaní	neregistrovaní		
0,-	80,-		
Požičovné (€)			
1 d	2-5 d	6-10 d	+11 d
4,-	3,60	3,20	2,80

Akumulátorový vrtací skrutkovač TXS 2,6-Plus

FESTOOL

Kaucia 421430

* 2x akumulátor, nabíjačka, bit PZ 2, magnetický držiak, 2x skľučovadlo, spona na opasok, Systainer SYS3 M 137.

Použitie

- Vrtanie a skrutkovanie do dreva, kovu a plastu
- Montáž nábytku a kuchynských liniek
- Montáž soklových lišt, zásuviek, svietidiel, záclon, obloženie dverí

Výhody

- Rýchlovýmenný systém CENTROTEC
- Skľučovadlo pre štandardné nástroje
- Optimálne osvetlenie

Technické údaje

- Napätie akumulátoru: 10,8 V
- Stupne: 2
- Voľnobežné otáčky 1./2. rýchlosť: 0 – 430/0 – 1300 min⁻¹
- Priemer vrtania drevo/ocel: 12/8 mm
- Nastavenie krútiaceho momentu 1./2. rýchlosť: 0,3 – 3,4 Nm
- Max. krútiaci moment drevo/ocel: 10/16 Nm
- Upínací rozsah skľučovadla: 1 – 10 mm
- Kapacita akumulátoru: 2,6 Ah
- Hmotnosť s akumulátorom: 0,9 kg
- Druh pohonu: Akumulátor

Nie je nutné byť veľký, aby sa dosiahli veľké výsledky

Lahký, ale napriek tomu pôsobivo silný. 10,8 V aku skrutkovač TXS s ergonomickým tvarom T presvedčí pozoruhodným krútiacim momentom, ktorý energicky zaberie aj na zle prístupných miestach. S extrémne kompaktnou konštrukciou a vyváženým rozložením hmotnosti ideálny pre prácu nad hlavou. Vďaka vytrvalým lítium-iónovým akumulátorom s ukazovateľom stavu nabitia, rýchlovýmennému systému CENTROTEC, dvanásťstupňovému nastaveniu a vypínaniu krútiaceho momentu je dôsledne zameraný na profesionálnu prácu.

Odporúčané príslušenstvo

U nás na zapožičanie

Kaucia: registrovaní 0,- €, neregistrovaní 10,- €

421778	BOSCH sada bitov Robust-Line Extra hart	4,- €/deň
421779	SPAX Bit check sada bitov s magnetickým držiakom	4,- €/deň
421780	FESTOOL Kazeta s bitmi BIT/BH-SORT/31x	4,- €/deň

U nás na zakúpenie

422209	BOSCH 7-dielná sada vrt drevo
422210	BOSCH 7-dielná sada vrt kov



Kaucia (€)			
registrovaní	neregistrovaní		
0,-	80,-		
Požičovné (€)			
1 d	2-5 d	6-10 d	+11 d
4,-	3,60	3,20	2,80

Akumulátorový vŕtací skrutkovač TXS 2,6-Set



Kaucia 421431

* 2x akumulátor, nabíjačka MXC, bit PZ 2, magnetický držiak, 2x skľučovadlo, spona na opasok, Systainer SYS3 M 137, uhľový nastavac XS.

Použitie

- Vŕtanie a skrutkovanie do dreva, kovu a plastu
- Montáž nábytku a kuchynských liniek
- Montáž soklových lišt, zásuviek, svietidiel, záclon, obloženie dverí

Výhody

- Rýchlovýmenný systém CENTROTEC
- Skľučovadlo pre štandardné nástroje
- Optimálne osvetlenie

Technické údaje

- Napätie akumulátoru: 10,8 V
- Stupne: 2
- Voľnobežné otáčky 1./2. rýchlosť: 0 – 430/0 – 1300 min⁻¹
- Priemer vŕtania drevo/ocel: 12/8 mm
- Nastavenie krútiaceho momentu 1./2. rýchlosť: 0,3 – 3,4 Nm
- Max. krútiaci moment drevo/ocel: 10/16 Nm
- Upínací rozsah skľučovadla: 1 – 10 mm
- Kapacita akumulátoru: 2,6 Ah
- Hmotnosť s akumulátorom: 0,9 kg
- Druh pohonu: Akumulátor

Nie je nutné byť veľký, aby sa dosiahli veľké výsledky

Ľahký, ale napriek tomu pôsobivo silný. 10,8 V aku skrutkovač TXS s ergonomickým tvarom T presvedčí pozoruhodným krútiacim momentom, ktorý energicky zaberie aj na zle prístupných miestach. S extrémne kompaktnou konštrukciou a vyváženým rozložením hmotnosti ideálny pre prácu nad hlavou. Vďaka vytrvalým lítium-iónovým akumulátorom s ukazovateľom stavu nabitia, rýchlovýmennému systému CENTROTEC, dvanásťstupňovému nastaveniu a vypínaniu krútiaceho momentu je dôsledne zameraný na profesionálnu prácu.

Odporúčané príslušenstvo

U nás na zapožičanie

Kaucia: registrovaní 0,- €, neregistrovaní 10,- €

421778	BOSCH sada bitov Robust-Line Extra hart	4,- €/deň
421779	SPAX Bit check sada bitov s magnetickým držiakom	4,- €/deň
421780	FESTOOL Kazeta s bitmi BIT/BH-SORT/31x	4,- €/deň

U nás na zakúpenie

422209	BOSCH 7-dielná sada vrt drevo
422210	BOSCH 7-dielná sada vrt kov



Kaucia (€)			
registrovaní	neregistrovaní		
0,-	160,-		
Požičovné (€)			
1 d	2-5 d	6-10 d	+11 d
8,-	7,20	6,40	5,60

Akumulátorový vrtací skrutkovač T 18+3 HPC 4,0 I-Plus

FESTOOL

Kaucia 421429

* 2x akumulátor, rýchlonabíjačka, bit PZ 2, magnetický držiak, 2x skľučovadlo, spona na opasok, Systainer SYS3 M 187.

Použitie

- Vrtanie a skrutkovanie do dreva, kovu a plastu
- Montáž nábytku, kuchynských liniek a zásten
- Montáž kovania, dverí, okien a líšť
- Výroba spodných drevených konštrukcií
- Ploty, pergoly, prístrešky pre autá, markízy

Výhody

- Mimoriadne ľahký s dlhou výdržou
- Mimoriadne mobilný s integráciou do vozidiel
- Rýchlovýmenný systém CENTROTEC
- Skľučovadlo pre štandardné nástroje
- Optimálny vývin sily a osvetlenie

Technické údaje

- Napätie akumulátoru: 18 V
- Stupne: 2
- Voľnobežné otáčky 1./2. rýchlosť: 0 – 450/0 – 1500 min⁻¹
- Priemer vrtania drevo/ocel: 45/13 mm
- Nastavenie krútiaceho momentu 1./2. rýchlosť: 0,8 – 8/0,5 – 6 Nm
- Max. krútiaci moment drevo/ocel: 35/50 Nm
- Upínací rozsah skľučovadla: 1,5 – 13 mm
- Kapacita akumulátoru: 4,00 Ah
- Hmotnosť s akumulátorom: 1,70 kg
- Druh pohonu: Akumulátor

Pre rýchle striedanie vrtania a skrutkovania

Pre úplnú flexibilitu pri vrtaní a skrutkovaní: plne elektronické nastavenie krútiaceho momentu, rýchlovýmenný systém CENTROTEC, uhlový a excentrický nadstavec a hĺbkový doraz zvládnu každé vrtanie a skrutkovanie. Vďaka kombinácii akumulátora Li-HighPower a bezuhlíkového a teda bezúdržbového motora EC-TEC je akumulátorový vrtací skrutkovač T 18+3 ľahký a vyznačuje sa dlhou životnosťou a výdržou. Akumulátor Li-HighPower má akumulátorové články odolné voči vysokému prúdu. Plne elektronické nastavenie a vypínanie krútiaceho momentu pre presné skrutkovanie. Skrutkovač v Systainer³ je možno pre jednoduchú prepravu z dielne na stavbu perfektne integrovať do vstavaných systémov pre vozidlá Bott. Systainer³ sú navzájom kompatibilné a dajú sa spájať so všetkými predchádzajúcimi generáciami Systainer, mobilnými vysávačmi a mnohým ďalším systémovým príslušenstvom, ako napr. pojazdným vozíkom alebo mobilnou dielňou.

Odporúčané príslušenstvo

U nás na zapožičanie

Kaucia: registrovaní 0,- €, neregistrovaní 10,- €

421778	BOSCH sada bitov Robust-Line Extra hart	4,- €/deň
421779	SPAX Bit check sada bitov s magnetickým držiakom	4,- €/deň
421780	FESTOOL Kazeta s bitmi BIT/BH-SORT/31x	4,- €/deň

U nás na zakúpenie

422209	BOSCH 7-dielná sada vrt drevo
422210	BOSCH 7-dielná sada vrt kov



Kaucia (€)			
registrovaní	neregistrovaní		
0,-	160,-		
Požičovné (€)			
1 d	2-5 d	6-10 d	+11 d
8,-	7,20	6,40	5,60

Akumulátorový rázový ťahovák TID 18 C 3,1-Plus

FESTOOL

Kaucia 421433

* 2x akumulátor, rýchlonabíjačka, spona na opasok, Systainer SYS3 M 187.

Použitie

- Skrutkovanie do dreva, kovu a plastu
- Montáž nábytku a kuchynských liniek
- Montáž kovania, zadných stien, líšt
- Montáž dverí a okien
- Ploty, pergoly, prístrešky pre autá, markízy
- Výroba spodných drevených konštrukcií

Výhody

- Režim T
- Tangenciálny rázový mechanizmus
- Kompaktná konštrukcia
- Upínanie nástroja 1/4"
- Univerzálny akumulátorový systém

Technické údaje

- Napätie akumulátoru: 18 V
- Stupne: 3 + T-Modus
- Voľnobežné otáčky 1./2./3. stupeň: 0 – 1200/0 – 2000/0 – 3200 min⁻¹
- Max. počet príklepov: 4500,00 min⁻¹
- Max. krútiaci moment: 180,00 Nm
- Max. veľkosť skrutky do mäkkého dreva: 8 x 220 mm
- Upínanie nástrojov: 1/4"
- Kapacita akumulátoru: 3,10 Ah
- Hmotnosť s akumulátorom: 1,30 kg
- Druh pohonu: Akumulátor

Pre neprekonateľnú radosť z otáčania

Kompaktný silák presvedčí vďaka mimoriadne robustnému príklepovému mechanizmu s mimoriadnou životnosťou. Perfektná súhra bezuhlíkového motoru EC TEC najnovšej generácie a akumulátoru zabezpečuje maximálny výkon a výdrž. Navyše TID 18 s 1/4" upínaním nástrojov točí výhradne skrutkou – nie zápästím: zabezpečuje to tangenciálny príklepový mechanizmus bez unavujúceho spätného rázu. Vďaka hmotnosti len 960 gramov umožňuje toto náradie vytrvalú prácu bez únavy. Maximálny výkon: vďaka mimoriadne silnému, bezuhlíkovému motoru EC-TEC Motor s dlhou životnosťou a s tromi stupňami otáčok, krútiacemu momentu 180 Nm a prídavnému režimu T špeciálne pre samorezné skrutky. Flexibilný akumulátorový systém: pre práce, pri ktorých je potrebný veľký výkon, poskytuje akumulátor 4,0 Ah Li-HighPower Compact ideálnu kombináciu sily, kompaktných rozmerov a malej hmotnosti. Pre ešte menšiu hmotnosť pri nenáročnom skrutkovaní predstavuje správnu voľbu akumulátor 3,1 Ah Compact. Tento ťahovák je navyše komfortný: 1/4" upínanie bez použitia nástroja, integrovaná schránka na bity, optimálne osvetlenie pracovného priestoru pomocou LED svetla, spona na opasok, ktorú je možné namontovať na obe strany.

Odporúčané príslušenstvo

U nás na zapožičanie

Kaucia: registrovaní 0,- €, neregistrovaní 10,- €

421778	BOSCH sada bitov Robust-Line Extra hart	4,- €/deň
421779	SPAX Bit check sada bitov s magnetickým držiakom	4,- €/deň
421780	FESTOOL Kazeta s bitmi BIT/BH-SORT/31x	4,- €/deň



Kaucia (€)			
registrovaní	neregistrovaní		
0,-	160,-		
Požičovné (€)			
1 d	2-5 d	6-10 d	+11 d
8,-	7,20	6,40	5,60

Akumulátorové vrtacie kladivo BHC 18 Li 5,2 I-Plus

FESTOOL

Kaucia 421432

* 2x akumulátor, rýchlonabíjačka, hĺbkový doraz, prídavná rukoväť, Systainer SYS3 M 187.

Použitie

- Vrtanie do betónu, kameňa a muriva s pneumatickým príklepom
- Pre nepretržité používanie (interiéry, montáže, upevňovanie tepelnoizolačných systémov)
- Vrtanie a skrutkovanie bez príklepu (navrtávanie dlaždíc)
- Zahlbovanie elektroinštalačných krabíc do Ø 68 mm do vápenitého pieskovca a muriva

Výhody

- Mimoriadna príklepová energia
- Skvelý pre prácu nad hlavou
- Možné vypnutie príklepu
- Najľahší v tejto triede
- Hĺbkový doraz
- LED osvetlenie

Technické údaje

- Napätie akumulátoru: 18 V
- Stupne: 1
- Voľnobežné otáčky: 0 – 1 100 min⁻¹
- Max. počet príklepov: 4895,00 min⁻¹
- Max. priemer vrtákov v betóne: 18,00 mm
- Priemer vrtania vrtacích korún max.: 68,00 mm
- Max. krútiaci moment drevo/ocel: 10/25 Nm
- Upínanie nástrojov: SDS-Plus
- Energia jednotlivého úderu: 1,80 J
- Kapacita akumulátoru: 4,00 Ah
- Hmotnosť s akumulátorom: 2,50 kg
- Rozmery (D × Š × V): 280 × 88 × 237 mm
- Druh pohonu: Akumulátor

Kompaktný silák. Vrtá s maximálnym výkonom

S tmením vibrácií, ergonomickým tvarom C a hmotnosťou iba 2,5 kg (vrátane akumulátora 4,0 Ah Li-HighPower Compact) kombinuje akumulátorové vrtacie kladivo BHC 18 maximálny výkon s nízkou hmotnosťou – pre výkonné vrtanie bez námahy aj v najtvrdších materiáloch. Vďaka bezuhlíkovému, bezúdržbovému motoru EC-TEC je extrémne robustný a výkonný: s mimoriadnou príklepovou energiou vrtá BHC 18 výkonne do betónu, kameňa a muriva. Integrované tmenie vibrácií pritom zabráňuje prenášaniam energie príklepu do rúk. Malá hmotnosť, maximálny výkon: vďaka silnému motoru EC-TEC a kompaktnej konštrukcii C. Aj bez príklepu: príklep je možné vypnúť napr. pri navrtávaní dlaždíc. Pohodlné odsávanie: akumulátor komunikuje cez Bluetooth® s modulom Bluetooth® mobilného vysávača CLEANTEC a automaticky spúšťa mobilný vysávač pri zapnutí akumulátorového náradia. Výkonný akumulátor Li-HighPower: dostatočný výkon pre každé použitie, pričom je o 20 % ľahší a 50 % kompaktnější než štandardný akumulátor 5,2 Ah. Okrem toho extrémne dlho vydrží: akumulátory Li-HighPower Compact majú vďaka článkom odolným voči vysokému prúdu mimoriadne dlhú životnosť.

Odporúčané príslušenstvo

U nás na zapožičanie

Kaucia: registrovaní 0,- €, neregistrovaní 4,- €

421777 BOSCH 3dielna sada vrtákov do kladív SDS plus-5X, pr. 6,8 a 10mm

4,- €/deň



Kaucia (€)

registrovaní	neregistrovaní
0,-	160,-

Požičovné (€)

1 d	2-5 d	6-10 d	+11 d
8,-	7,20	6,40	5,60

Mobilný vysávač CLEANTEC CTM MIDI I

FESTOOL

Kaucia 421437

* filtračný vak, hladká sacia hadica, filter, navijak kábla, odsávací objímka s reguláciou, SYS-Dock s funkciou T-LOC.

Použitie

- Na zdravie škodlivý drevený prach triedy prachu M s hraničnými hodnotami $\geq 0,1 \text{ mg/m}^3$
- Odsávanie pre elektrické náradie pre menšie a krátke brúsenie, frézovanie, rezanie a vrtanie
- Mobilné použitie pri servisných a montážnych prácach a pre finálne upratovanie
- Hodí sa pre suché a mokré sanie (pre mokré sanie je nutný špeciálny filter)

Výhody

- Integrovaná technológia Bluetooth®
- Automatické rozpoznávanie sacej hadice
- Na prach triedy M
- Dotykové ovládanie
- Jednoduchšia manipulácia
- Výmena filtra zvonku
- Manuálne čistenie
- Teleskopické držadlo
- Hladká sacia hadica

Technické údaje

- Príkon: 350 – 1 200 W
- Max. objemový prúd: 3700,00 l/min
- Max. podtlak: 24000,00 Pa
- Plocha filtračnej patróny: 3369,00 cm²
- Sieťový kábel s gumovou izoláciou: 7,50 m
- Max. objem zbernej nádoby/filtračného vaku: 15/12,5 l
- Rozmery (D × Š × V): 470 × 320 × 495 mm
- Max. výkonové zaťaženie prístrojovej zásuvky: 2200,00 W
- Trieda prachu: M
- Hmotnosť: 11,30 kg
- Druh pohonu: Sieť

Kompaktný, mobilný, premyslený

Malá hmotnosť, kompaktné rozmery a množstvo inovatívnych detailov – nový kompaktný vysávač CTM MIDI presvedčí na plnej čiare. Vysáva tiež prach triedy prachu M. S intuitívnym dotykovým ovládaním, hladkou sacou hadicou a rovnou odkladacou plochou pre náradie a pracovný materiál. S manuálnym čistením a výmenou hlavného filtra zvonku pre vytrvalú prácu šetrnú k zdraviu. S integrovanou technológiou Bluetooth® – automaticky spustí mobilný vysávač cez akumulátor s Bluetooth® alebo pomocou diaľkového ovládania. A s vnútorným úložným rámom na hadicu, spojku Systainer T-LOC a praktickým navíjaním kábla pre poriadok a rýchlosť. To všetko dohromady zabezpečuje pri servisných a montážnych prácach úplne komfortne čistý vzduch. Dotykové ovládanie pre intuitívne ovládanie mobilného vysávača. Vytrvalá práca až do úplného naplnenia filtračného vaku vďaka manuálnemu čisteniu. Hladká sacia hadica s kónickým tvarom pre plynulé procesy bez zaháknutia a pre veľký sací výkon. Navíjanie kábla na vonkajšej strane so sklopným mechanizmom pre ľahké odvíjanie. SYS-Dock s T-LOC pre spájanie Systainerov obratom ruky. Funkcia Bluetooth® pre diaľkové zapínanie vysávača u akumulátorového náradia. Objem zbernej nádoby/filtračného vaku 15/12,5 l. Schválený pre triedu prachu M. S manuálnym čistením filtra a filtračného vaku.

Odporúčané príslušenstvo

U nás na zapožičanie

Kaucia: registrovaní 0,- €, neregistrovaní 40,- €

421756

FESTOOL Renovačná čistiaca sada D 36 M-RS-Plus

4,- €/deň

U nás na zakúpenie

422219

FESTOOL Filtračný sáčok SC-FIS-CT MI/5/CT15



Kaucia (€)			
registrovaní	neregistrovaní		
0,-	200,-		
Požičovné (€)			
1 d	2-5 d	6-10 d	+11 d
10,-	9,-	8,-	7,-

Horná frézka OF 1400 EBQ-Plus



Kaucia 421439

* bočný doraz, horná odsávacia prírubka, 2x klieštinnové upínacie puzdro, kopírovací krúžok, lapač triesok, stranový kľúč veľ. 24, Systainer SYS 4 TL.

Použitie

- Zaoblňovanie, fazetovanie, falcovanie a profilovanie hrán
- Frézovanie oblúkov a výrezov s viacúčelovou frézovacou šablónou
- Frézovanie drážok na zadných stenách alebo zapúšťanie zvlakových lišt
- Frézovanie drážok pre Schalllex, Kältefeind alebo drážok automatického tesnenia dverí a okien
- Frézovanie minerálnych materiálov (max. Ø frézy 45 mm)

Výhody

- Zdvih frézy 70 mm
- Presné jemné nastavenie
- Paralelný doraz s bleskurýchlou montážou
- Rýchla výmena frézy bez použitia nástroja
- Pre rýchle striedanie náradia
- Rýchlobrzda

Technické údaje

- Príkon: 1 400 W
- Voľnobežné otáčky: 10 000 – 22 500 min⁻¹
- Priemer klieštiny: 6 – 12,7 mm
- Rýchle prestavenie hĺbky fréz: 70,00 mm
- Jemné nastavenie hĺbky fréz: 8,00 mm
- Otvor stola: 63,00 mm
- Ø prípojky pre odsávanie prachu: 27/36 mm
- Hmotnosť: 4,5 kg
- Druh pohonu: Sieť

Ideálne spojenie sily a komfortu

Šikovný multitalent: horná frézka OF 1400 váži iba 4,5 kg – jedna z najnižších hmotností náradia v tejto triede. Zdvih frézy 70 mm presvedčí predovšetkým pri zapúšťaní kovania alebo frézovaní s frézovými šablónami. Navyše má rozsiahlu výbavu, s ktorou možno zvládnuť takmer všetky úlohy pri frézovaní.

Tuhá konštrukcia vďaka obojstrannej aretácii vodiacich stĺpikov. Pohodlná výmena frézy pomocou aretácie a račňového princípu. Jednoduché a na 1/10 mm presné nastavenie hĺbky frézovania. Rýchlobrzda a elektronika MMC. Výmena kopírovacieho krúžku bez použitia náradia. S lapačom triesok a odsávacou prírubou sa odsaje pri frézovaní hrán až 99 % nečistôt.

Odporúčané príslušenstvo

U nás na zapožičanie

Kaucia: registrovaní 0,- €, neregistrovaní 60,- €

421769	FESTOOL Schránka na frézu Box-OF HW S8 Mix	10,- €/deň
421770	FESTOOL Drážkovacia fréza s vymeniteľnými reznými doštičkami HW S1	10,- €/deň



Kaucia (€)			
registrovaní	neregistrovaní		
0,-	120,-		
Požičovné (€)			
1 d	2-5 d	6-10 d	+11 d
6,-	5,40	4,80	4,20

Modulová Hranová fréзка MFK 700 EQ/B-Plus

FESTOOL

Kaucia 421440

* Klieštínové upínacie puzdro, stranový kľúč veľ. 19, Systainer SYS 2 T-LOC.

Použitie

- Hranová fréзка špeciálne k lícovanému frézovaniu a zaobľovaniu presahov hrán
- Jedinečná brzda s guľičkovým ložiskom garantuje dokonalé výsledky práce bez pruhov
- Lícovacie frézovanie šikmých hrán 0 – 45 ° (v závislosti na fréze) možné

Výhody

- Univerzálne rozhranie
- Posuvná dotyková päťka
- Ochrana povrchu
- Súčasné zarovnávacie frézovanie a zaobľovanie
- Bočný doraz s jemným nastavením
- Výmena frézy behom niekoľkých sekúnd
- Flexibilné umiestnenie motoru
- Regulácia otáčok podľa druhu materiálu

Technické údaje

- Príkon: 720 W
- Voľnobežné otáčky: 10 000 – 26 000 min⁻¹
- Priemer klieštiny: 6 – 8 mm
- Jemné nastavenie hĺbky fréz: 14,00 mm
- Max. priemer frézy: 32,00 mm
- Ø prípojky pre odsávanie prachu: 27 mm
- Hmotnosť: 1,90 kg
- Druh pohonu: Sieť

Úžasná variabilita

Vďaka modulárnej konštrukcii je MFK 700 všumelec, ktorý vám ušetrí náklady: nemusíte meniť celú fréžku, stačí len vymeniť stôl fréžky – a ste pripravení na všetky úlohy v oblasti frézovania rohov a hrán. Jednoducho nasadíte vhodný stôl – a už môžete frézovať náglejky alebo drážky, zaobľovať hrany, profilovať a viac.

Dobrá viditeľnosť obrobku – odsávanie priamo na stole. Perfektné výsledky práce s presným jemným nastavením. Spolahlivé vedenie veľkou opornou doskou. Jedinečná brzda guľôčkového ložiska zaručuje prácu bez rýh.

Odporúčané príslušenstvo

U nás na zapožičanie

Kaucia: registrovaní 0,- €, neregistrovaní 40,- €

421771	FESTOOL Zaobľovacia fréza s vymeniteľnými reznými doštičkami S8 HW R2	8,- €/deň
--------	---	-----------

Kaucia: registrovaní 0,- €, neregistrovaní 60,- €

421769	FESTOOL Schránka na frézu Box-OF HW S8 Mix	10,- €/deň
--------	--	------------



Kaucia (€)			
registrovaní	neregistrovaní		
0,-	240,-		
Požičovné (€)			
1 d	2-5 d	6-10 d	+11 d
12,-	10,80	9,60	8,40

Frézka na kolíkové otvory DOMINO DF 500 Q-Set



Kaucia 421441

* 3x doraz (pričný, pre lišty, prídavný), fréza DOMINO D5, stranový klúč veľ. 8, Systainer SYS 2 T-LOC.

Použitie

- Výroba nábytku
- Vybavenie obchodov/ montáže interiérov
- Výroba okien
- Výstavníctvo
- Na spájanie dosiek, zásuviek
- Na spájanie rámov a konštrukcií

Výhody

- Princíp kývavého pohybu
- Princíp oválnych otvorov
- Inovatívny dorazový systém
- Maximálna stabilita
- Pre vnútorné a vonkajšie použitie
- 100 % odolnosť proti otáčaniu
- Ekologické
- Systémové príslušenstvo DOMINO

Technické údaje

- Príkion: 420 W
- Voľnobežné otáčky: 25 500 min⁻¹
- Hĺbkový doraz pre nastavenie hĺbky frézovania: 12, 15, 20, 25, 28 mm
- Max. hĺbka frézovania: 28,00 mm
- Ø frézy na výrezy DOMINO: 4, 5, 6, 8, 10 mm
- Prestavenie frézovacej výšky: 5 – 30 mm
- Frézovanie v sklone: 0 – 90°
- Ø prípojky pre odsávanie prachu: 27 mm
- Hmotnosť: 3,20 kg
- Druh pohonu: Sieť

Jednoduché presné spájanie

Oválny tvar, väčšia spojovacia plocha, väčšia stabilita. Systém DOMINO spája presnosť oválneho kolíka s flexibilitou tradičného plochého čapu – perfektné riešenie pre spájanie dosiek. Systém sa skladá z frézy na kolíkové otvory DF 500, čapov DOMINO v rôznych veľkostiach a mnohostranného príslušenstva pre zvláštne druhy použitia. Výsledok: mimoriadne stabilné, neviditeľné spoje. A DOMINO toho dokáže ešte oveľa viac: spájanie konštrukcií, rámov, zásuviek...

Patentovaný a pri ručnom náradí ojedinelý princíp frézovania pre presnú a ľahkú prácu. Rýchlo a jednoducho nastaviteľné dorazy pre dosiahnutie presných výsledkov. Maximálna stabilita a odolnosť proti skrúteniu spojov pomocou oválnych čapov DOMINO. Systémové príslušenstvo sa hodí pre obe frézy na kolíkové otvory DOMINO. Mnohostranné použitie s veľkosťami kolíkov od 4 × 20 mm do 10 × 50 mm.

Odporúčané príslušenstvo

U nás na zakúpenie

422221	FESTOOL Domino SIPO 5x30/900 (3x300) MAU
422222	FESTOOL Domino SIPO 6x40/570 (3x190) MAU
422223	FESTOOL Domino SIPO 8x40/390 (3x130) MAU

422224	FESTOOL Domino SIPO 8x50/300 (3x100) MAU
422225	FESTOOL Domino SIPO 10x50/255 (3x85) MAU



Kaucia (€)			
registrovaní	neregistrovaní		
0,-	120,-		
Požičovné (€)			
1 d	2-5 d	6-10 d	+11 d
4,-	3,60	3,20	2,80

Jednoručný elektrický hoblík EHL65 E EHL 65 EQ-Plus

FESTOOL

Kaucia 421442

* paralelný doraz, kľúč na vnútorný šesťhran veľ. 2, Systainer SYS 2 T-LOC, špirálový nôž.

Použitie

- Lícovacie práce a práce na montáži
- Prehobľovanie korpusov, krycích líšt, soklov, lícovacích líšt, dverí

Výhody

- Perfektná manipulácia
- Rýchla výmena noža
- Mnohostranné
- Plynulé nastavenie hĺbky rezu
- Flexibilné odsávanie
- Presné zrážanie hrán
- Pre rýchle striedanie náradia
- Chráni obrobok a nôž

Technické dáta

- Príkon: 720 W
- Počet otáčok hobľovacieho hriadeľa: 15600,00 min⁻¹
- Šírka hobľovacieho záberu: 65,00 mm
- Uberanie materiálu: 0 – 4 mm
- Max. hĺbka drážky: 23,00 mm
- Ø prípojky pre odsávanie prachu: 27 mm
- Hmotnosť: 2,40 kg
- Druh pohonu: Sieť

Jednoduchá zmena – rozhodujúce zlepšenie

S hmotnosťou iba 2,4 kg a kompaktnou konštrukciou je elektrický hoblík EHL 65 nielen najľahší a najnižší jednoručný hoblík v tejto triede, ale aj najsilnejší. Hĺbka hobľovania 4 mm, hĺbka drážky 23 mm a vynikajúce výsledné povrchy vďaka jedinečnému špirálovému nožu s rezom ľahom. S mäkkou gumovou tlmiacou vložkou na rukoväti a nastavením hĺbky rezu, ovládaním jedným tlačidlom a protišmykovým drážkovaním na kryte pre skvelé držanie. Hoblík tak možno ešte ľahšie viesť vodorovne aj zvisle, oboma rukami alebo jednou rukou, pravou aj ľavou. Hmotnosť iba 2,4 kg, kompaktná výška, Softgrip na rukoväti a nastavenie hĺbky úberu, drážkovanie pre ešte dokonalejšie držanie. Tiché náradie: špirálový nôž umožňuje výrazne tichšiu prácu. Maximálna hĺbka hobľovania 4 mm a hĺbka drážky 23 mm – pre rýchlejšiu prácu a väčšiu flexibilitu. Plynulé nastavenie hĺbky rezu a špirálový nôž pre vysoko kvalitné povrchy v najrôznejších oblastiach použitia. Efektívne odsávanie, ktoré možno ľubovoľne pripojiť vľavo alebo vpravo. Bez prerušovania – vďaka rýchlej výmene noža s automatickým nastavením odpadá náročné nastavovanie obežnej kružnice.



Kaucia (€)			
registrovaní	neregistrovaní		
0,-	120,-		
Požičovné (€)			
1 d	2-5 d	6-10 d	+11 d
6,-	5,40	4,80	4,20

Excentrická brúska ETS 150/5 EQ-Plus

FESTOOL

Kaucia 421443

* brúsny tanier, filtračná kazeta, skrutkovač veľ. 5, Systainer SYS3 M 187.

Použitie

- Medzibrúsenie a hrubé brúsenie lakov a tmelov
- Na rovinné plochy a zaoblenie
- Dokončovacie brúsenie plnív

Výhody

- Menšia spotreba brusiva, nižšie náklady
- Konštantné otáčky
- Optimálna kvalita povrchu
- Pre rýchle striedanie náradia

Technické údaje

- Príkion: 310 W
- Počet otáčok – excentrický pohyb: 4 000 – 10 000 min⁻¹
- Brúsny zdvih: 5,00 mm
- Vymeniteľný brúsny tanier Ø: 150,00 mm
- Ø prípojky pre odsávanie prachu: 27 mm
- Hmotnosť: 1,80 kg
- Druh pohonu: Sieť

Ideálny na medzibrúsenie

Excentrická brúska ETS 150/5 je ideálna brúska pre brúsenie medzi lakovaním a so zdvihom 5 mm dosahuje najlepšiu kvalitu povrchu pri optimálnom úberovom výkone. Je vhodná na veľké plochy aj pre detailnú prácu – od zbrúsenia až po brúsenie medzi lakovaním. Či sa jedná o vrstvy laku, okenné rámy alebo prírodné drevo, rovinné brúsenie alebo prebrúsenie kovových povrchov, tmel na sadrokartónových doskách alebo stretávajúce sa žilkovanie dreva v rohoch – excentrická brúska ETS 150/5 je vo svojom živle aj na kritických miestach.

Brzda taniera pre bezpečnú a bezchybnú prácu bez nákladov na dodatočné opravy. Dlhá životnosť vďaka dvojradovému guľôčkovému ložisku. Hmotnosť len 1,8 kg pre mimoriadne produktívnu prácu. Plynulá regulácia otáčok a udržiavanie na konštantnej hodnote pri zaťažení. Dobrý úberový výkon vďaka brúsnemu zdvihu 5 mm.

Odporúčané príslušenstvo

U nás na zakúpenie

422226	FESTOOL Brúsny papier STF D150/48 P40 RU2/50x
422227	FESTOOL Brúsny papier STF D150/48 P60 RU2/50x
422228	FESTOOL Brúsny papier STF D150/48 P80 RU2/50x
422229	FESTOOL Brúsny papier STF D150/48 P100 RU2/50x

422230	FESTOOL Brúsny papier STF D150/48 P120 RU2/50x
422231	FESTOOL Brúsny papier STF D150/48 P150 RU2/50x
422232	FESTOOL Brúsny papier STF D150/48 P180 RU2/50x
422233	FESTOOL Brúsny papier STF D150/48 P220 RU2/50x



Kaucia (€)

registrovaní	neregistrovaní
0,-	760,-

Požičovné (€)

1 d	2-5 d	6-10 d	+11 d
36,-	32,40	28,80	25,20

Olepovačka hrán CONTURO KA 65 Set

FESTOOL

Kaucia 421444

* 20x brúsny papier, brúsené rúno, brúsny klátik, kapovačka, 4x lepidlo EVA, leštiaca plsť a prostriedok MPA 5010 OR, pracovná doska proti poškrabaniu, prídavná rola, škrabka, Systainer SYS 4 TL, vodiaci stôl, zásobník hrán.

Použitie

- Drevo, plast, melamín
- Lemovanie doskových materiálov drevenými, plastovými, vrstvenými hranami
- Lemovanie jednoduchých pravouhlých dielov až po komplexné voľné a oblé tvary
- Tiež ako doplnenie do obrábacieho centra, na lemovanie komplexných prvkov voľných a oblých tvarov
- Mobilne a stacionárne použiteľné pre malé série, rovné hrany, prvky s voľným tvarom a lepenie šikmých hrán, uhol 0 – 47°

Výhody

- Jedinečný systém patrón lepidla
- Perfektná kvalita
- Nepatrné zahrievanie
- Malé polomery, dlhé hrany
- Skracovanie
- Frézovanie
- Brúsenie a leštenie

Technické údaje

- Príkion: 1 200 W
- Výška hrany: 18 – 65 mm
- Hrúbka hrany: 0,5 – 3,0 mm
- Vnútorý polomer: > 50 mm
- Doba ohrievania: 8,00 min
- Taviaca teplota: 100 – 210 °C
- Rýchlosť posuvu: 2/4 m/min
- Trieda ochrany: I
- Hmotnosť: 7,90 kg
- Druh pohonu: Sieť

Začiatok perfektnej hrany

Pre hrany nábytku, ktoré si zaslúžia označenie „perfektná“. S kompletným systémom, ktorý sprevádza CONTURO KA 65 od prípravy obrobku až po perfektné dokončovanie hrán. Pre klasické hrany nábytku alebo výrobu komplexnejších tvarových dielov s konvexným alebo konkávnym klenutím. Pre zakončovanie drevených, melaminových alebo plastových hrán. Pre rôzne výšky hrán a hrúbky materiálu až 3 mm.

Efektívna, ľahká a čistá práca aj rýchla výmena farby vďaka patentovanému lepiacemu systému využívajúcemu patróny. Perfektná kvalita škár s vysokou prínavosťou vďaka presnému dávkovaniu lepidla. Čistý systém trysiek bez potreby čistenia, bezpečná práca vďaka malému zahrievaniu skrine prístroja. Natavenie lepidla riadené potrebou. Žiadne prevarenie, zmena farby alebo strata kvality lepidla. Jednoduchá manipulácia, perfektná ergonómia, dobrá viditeľnosť obrobku.

Odporúčané príslušenstvo

U nás na zapožičanie

Kaucia: registrovaní 0,- €, neregistrovaní 120,- €

421758	FESTOOL Modulová hranová frézka MFK 700 EQ/B-Plus	od 4,20 €/deň
--------	---	---------------

Kaucia: registrovaní 0,- €, neregistrovaní 40,- €

421771	FESTOOL Zaoblovacia fréza s vymeniteľnými reznými doštičkami S8 HW R2	8,- €/deň
--------	---	-----------

Kaucia: registrovaní 0,- €, neregistrovaní 60,- €

421769	FESTOOL Schránka na frézu Box-OF HW S8 Mix	10,- €/deň
--------	--	------------

Čiarový laser

GLL 3-80 **BOSCH**

*4× batéria, cieľová doštička lasera

Laserová dióda: čiara 630 – 650 nm, < 10 mW.
 Prevádzková teplota: -10 – 40 °C. Skladovacia teplota: -20 – 70 °C. Trieda lasera: 2. Pracovný dosah: 30 m. Pracovný rozsah s prijímačom: 120 m (priemer). Pracovný rozsah bez prijímača: 30 m (rádus). Presnosť: ± 0,2 mm na 1 m. Rozsah samonivelácie: ± 4°. Doba nivelácie: 4 s. Ochrana proti prachu a vode: IP 54. Napájanie: 4× 1,5 V LR6 (AA). Doba prevádzky (max.) 4 h v trojčiarovom režime. Závit statívu: 1/4", 5/8". Hmotnosť, cca.: 0,82 kg. Farba laserovej čiary: červená. Premietanie: 3× čiara 360°. Kompatibilné laserové prijímače: LR 6 + 7. Obsah balenia: statív, 4× batéria, taška, cieľová doštička lasera, príručných kufor.



Kaucia (€)

registrovaní	neregistrovaní
0,-	120,-

Požičovné (€)

1 d	2-5 d	6-10 d	+11 d
6,-	5,40	4,80	4,20

Multidetektor

GMS120 **BOSCH**

*pútka na zápästie, ochranné puzdro, 1× batéria

Najvyššia spoľahlivosť: vďaka automatickej kalibrácii sú nájdené všetky objekty a nedochádza k aplikačným chybám. Spoľahlivá detekcia aj hlboko umiestnených objektov – do hĺbky až 12 cm. Ešte spoľahlivejšia detekcia objektov vďaka trojfarebnému diódovému svetelnému krúžku. Presná indikácia stredu objektu pomocou stupnice „Center-Finder“. Lepšia viditeľnosť výsledkov vďaka osvetlenému displeju. Vyznačovací otvor s diódovým svetelným krúžkom. Tri režimy detekcie pre rôzne druhy použitia: režim suchých stavieb, režim kovu, režim pre káble pod napätím.



Kaucia (€)

registrovaní	neregistrovaní
0,-	40,-

Požičovné (€)

1 d	2-5 d	6-10 d	+11 d
2,-	1,80	1,60	1,40

Dial'ko a sklonomer

GLM80 + R60 **BOSCH**

*nabíjačka, meracia lišta R60, ochranné puzdro

Meracia lišta R 60 Professional pre použitie ako digitálna vodováha. Ihneď pripravený na prevádzku vďaka automatickému rozpoznaniu meracej lišty. Automaticky otočný, osvetlený displej pre optimálne odčítanie. Maximálna nezávislosť vďaka lítium-iónovej technológii – až 25 000 meraní na jedno nabitie akumulátora. Automatické uloženie posledných 10 nameraných hodnôt a jednej konštanty do pamäte. Nové, kombinované meracie funkcie vďaka integrovanému 360° senzoru sklonu. Akumulátor možno nabíjať pomocou štandardného konektora mikro-USB.

Kaucia (€)

registrovaní	neregistrovaní
0,-	80,-

Požičovné (€)

1 d	2-5 d	6-10 d	+11 d
4,-	3,60	3,20	2,80





Kaucia (€)			
registrovaní	neregistrovaní		
0,-	120,-		
Požičovné (€)			
1 d	2-5 d	6-10 d	+11 d
6,-	5,40	4,80	4,20

Vrtacie kladivo s SDS-plus GBH 3-28 DFR Professional



* hĺbkový doraz, utierka, 2x skľučovadlo, prídavná rukoväť, tuba s mazacím tukom.

Výhody

- Špičkový výkon s o 20 % nižšími vibráciami
- Rýchlejší postup vrtania a až o 20 % vyšší sekací výkon ako ostatné vrtacie kladivá tejto triedy
- O 20 % nižšie vibrácie ako ostatné kladivá vo svojej triede pre pohodlnejšiu prácu vďaka systému tlmenia vibrácií Bosch Vibration Control
- Výmenné skľučovadlo pre rýchly prechod medzi vrtaním s príklepom do betónu a vrtaním bez príklepu do dreva a kovu

Technické údaje

- Menovitý príkon: 800 W
- Energia príklepu: 3,1 J
- Počet príklepov pri menovitých otáčkach: 0 – 4.000 príklepov/min⁻¹
- Menovité otáčky: 0 – 900 ot/min
- Priemer vrtania – betón, vrtáky do kladív: 4 – 28 mm
- Vol. oblasť použitia – betón, vrtáky do kladív: 12 – 18 mm
- Ø vrtania do betónu s dutými vrtacími korunkami: 68 mm
- Max. priemer vrtania do kovu: 13 mm
- Max. Ø vrtania, drevo: 30 mm
- Upínanie nástrojov: SDS plus
- Hmotnosť: 3,6 kg
- Rozmery (D × V): 354 × 233 mm
- Druh pohonu: Sieť

Odporúčané príslušenstvo

U nás na zapožičanie

Kaucia: registrovaní 0,- €, neregistrovaní 4,- €

421772	BOSCH Sekáč SDS-plus, 250x20mm	2,- €/deň
421773	BOSCH Špicatý sekáč SDS-plus, 250mm	2,- €/deň
421774	BOSCH Vrták SDS plus-5 16x250x31	4,- €/deň

Kaucia: registrovaní 0,- €, neregistrovaní 6,- €

421775	BOSCH Vrták SDS plus-5 18x250x30	4,- €/deň
--------	----------------------------------	-----------

Kaucia: registrovaní 0,- €, neregistrovaní 8,- €

421776	BOSCH Vrták SDS plus-5 20x250x30	4,- €/deň
--------	----------------------------------	-----------

Ecodrill

BLUM Kaucia
421461

Montážna šablóna M31.1000
pre predvrtanie závesov.
Možno doobjednať zvlášť vrtáky
a sukovník.



Kaucia (€)

registrovaní	neregistrovaní
0,-	120,-

Požičovné (€)

1 d	2-5 d	6-10 d	+11 d
8,-	7,20	6,40	5,60

Univerzálna šablóna

BLUM Kaucia
421462

Univerzálna vrtacia šablóna
65.1051.02 pre vrtanie mon-
tážnych otvorov pre Aventos,
podložky a príchity čela a výsu-
vy všetkých typov. Naložený aj
vložený variant. Nahrádza tieto
šablóny: T65.5050, T65.5350,
T65.5350.10 a 65.5020.



Kaucia (€)

registrovaní	neregistrovaní
0,-	40,-

Požičovné (€)

1 d	2-5 d	6-10 d	+11 d
4,-	3,60	3,20	2,80

Univerzálna šablóna

BLUM Kaucia
421463

ZML.0040.01



Kaucia (€)

registrovaní	neregistrovaní
0,-	20,-

Požičovné (€)

1 d	2-5 d	6-10 d	+11 d
2,-	1,80	1,60	1,40

Tyčová šablóna univerzálna

BLUM Kaucia
421464

Univerzálna vrtacia šablóna
65.1000.01 pre vrtanie výsuvov
všetkých typov, výklopov
Aventos a montážnych pod-
ložiek. Naložený aj vložený
variant. Nahrádza tieto šablóny:
T65.5000.01, T65.500.10,
T65.5010 a T65.5010.10.



Kaucia (€)

registrovaní	neregistrovaní
0,-	160,-


Požičovné (€)

1 d	2-5 d	6-10 d	+11 d
12,-	10,80	9,60	8,40

Šablóna tyčová na závesy

BLUM Kaucia
421465

65.7500.03

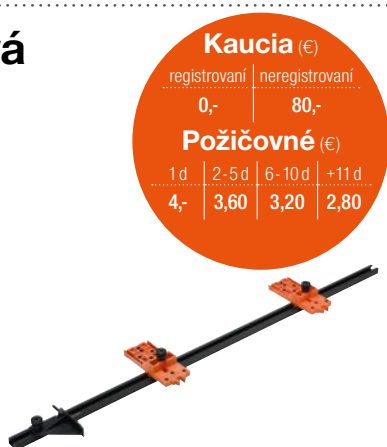

Kaucia (€)

registrovaní	neregistrovaní
0,-	80,-

Požičovné (€)

1 d	2-5 d	6-10 d	+11 d
4,-	3,60	3,20	2,80

Boxfix E-T

BLUM Kaucia
421466

ZMM.0350



Kaucia (€)

registrovaní	neregistrovaní
0,-	80,-

Požičovné (€)

1 d	2-5 d	6-10 d	+11 d
6,-	5,40	4,80	4,20

BOXFIX E-L pre LEGRABOX

BLUM Kaucia
421467

Montážny prístroj, zahajovacia súpra-
va pre LEGRABOX ZMM.0700.20,
manuálna montáž skrutky, KB od
250 do 1200 mm. Súčasť balenia:
BOXFIX-EL, stredový vrták, vrtačí prí-
pravok pre dno/chrbát LEGRABOX
ZML.7000, doraz hĺbky vrtania
2.5 mm, skrutkovač TX20.



Kaucia (€)

registrovaní	neregistrovaní
0,-	80,-

Požičovné (€)

1 d	2-5 d	6-10 d	+11 d
6,-	5,40	4,80	4,20

Strediaci vrták

BLUM Kaucia
421468

M01.ZZ0M03.01



Kaucia (€)

registrovaní	neregistrovaní
0,-	10,-

Požičovné (€)

1 d	2-5 d	6-10 d	+11 d
2,-	1,80	1,60	1,40

DrillJig VB 1x10 1x20mm

HETTICH Kaucia
421469

Vrtacie teleso 20166 pre excentrické spojovacie kovanie Hettich. Súprava obsahuje: 1 vrtacie teleso pre VB, 1 vrtacie teleso pre kolíky, 1 vrták priemer 10 mm, 1 vrták priemer 20 mm pre VB 35/35M/36/36M a VB 135, 1 šesťhranný unášač.



Kaucia (€)			
registrovaní	neregistrovaní		
0,-	80,-		
Požičovné (€)			
1 d	2-5 d	6-10 d	+11 d
4,-	3,60	3,20	2,80

DrillJig pre závesy 35 2x2,5 mm

HETTICH Kaucia
421470

Vrtací prípravok 46413 s použitím elektrickej ručnej vrtáčky 230 V/min 350 W, alebo akumulátorovej min. 9,6 V. Súprava obsahuje: 1 vrtacie teleso pre závesy, 1 vrtacie teleso pre montážne podložky, 1 šesťhranný unášač, 1 vrták priemer 35 mm predmontovaný, 2 vrtáky priemer 2,5 mm.




Kaucia (€)			
registrovaní	neregistrovaní		
0,-	40,-		
Požičovné (€)			
1 d	2-5 d	6-10 d	+11 d
4,-	3,60	3,20	2,80

Accura vrtacia šablóna pre úchytky

HETTICH Kaucia
421471

Šablóna Accura 44763 pre úchytky, komplet obsahuje: 2 × 105238 vrtacie teleso Accura vrátane vrtacieho puzdra 5 mm, 1 × 105540 lišta Accura v mm a palcoch dĺžky 500 mm, 1 × 119123 nastaviteľný doraz pre čelá alebo dvere.



Kaucia (€)			
registrovaní	neregistrovaní		
0,-	40,-		
Požičovné (€)			
1 d	2-5 d	6-10 d	+11 d
4,-	3,60	3,20	2,80

Označovacia šablóna pre výsuvy nerezová

STRONG Kaucia
421472

Označovacia šablóna z nehrdzavejúcej ocele na označovanie otvorov pre vrtanie výsuvov STRONG. Šablóna je symetrická, a teda vhodná pre ľavú aj pravú stranu korpusu. Pre zásuvky StrongMax, StrongBox, StrongRide, pre guľôčkové výsuvy a pre kolieskové výsuvy s bočnicou aj bez bočnice. Otvory na čelnej strane slúžia tiež na poznačenie pozície otvoru pre zadný trň od výsuvov StrongRide.



Kaucia (€)			
registrovaní	neregistrovaní		
0,-	6,-		
Požičovné (€)			
1 d	2-5 d	6-10 d	+11 d
2,-	1,80	1,60	1,40

Démós montážna šablóna pre záves SZ 82 14-16 mm

DÉMOS Kaucia
421473

Šablóna pre montáž závesov SZ 82 s priemerom 14 – 16 mm. Súprava obsahuje aj vrták.



Kaucia (€)			
registrovaní	neregistrovaní		
0,-	10,-		
Požičovné (€)			
1 d	2-5 d	6-10 d	+11 d
2,-	1,80	1,60	1,40

Démós montážna šablóna pre záves SZ 82 20 mm

DÉMOS Kaucia
421474

Šablóna pre montáž závesov SZ 82 s priemerom 20 mm. Súprava obsahuje aj vrták.



Kaucia (€)			
registrovaní	neregistrovaní		
0,-	10,-		
Požičovné (€)			
1 d	2-5 d	6-10 d	+11 d
2,-	1,80	1,60	1,40

Montážna šablóna

TWIN Kaucia
421475

Šablóna je určená pre rýchlu a presnú montáž kľučiek.



Kaucia (€)			
registrovaní	neregistrovaní		
0,-	20,-		
Požičovné (€)			
1 d	2-5 d	6-10 d	+11 d
2,-	1,80	1,60	1,40

predávame

FESTOOL

náradie

