

- ▶ Hloubka skříně 600 mm
- ▶ Rám na závěsné složky Systema Top 2000

## Rám na závěsné složky



- ▶ Pro nekonečnou a korpusovou konstrukci
- ▶ Montáž do skříní s čely nebo otvíravými dveřmi
- ▶ Použití s výsuvem Quadro Duplex 70
- ▶ Aktivátory jsou předmontovány na rámu pro závěsné složky
- ▶ Beznářadová montáž nasunutím
- ▶ Ocel, prášková barva

### Minimální výška čela při rozteči vrtání 32 mm:

- ▶ 2 výškové jednotky HE (128 mm) pro rám na závěsné složky a skříňovou zásuvku
- ▶ 2,5 výškové jednotky HE (160 mm) pro bok SysTech

### Pokyny:

- ▶ Potřebná výška čela závisí na daném příslušenství
- ▶ Při použití za otvíravými dveřmi se doporučuje krycí profil

### Technický pokyn pro použití Quadro Duplex:


- ▶ Rozměr X = 13 mm pro standardní skříně
- ▶ Rozměr X = 22 mm pro skříně s velkým přesahem dveří do světlosti korpusu
- ▶ Příslušenství, viz str. 286 - 287
- ▶ Přichytky čela, viz str. 243
- ▶ Podpěry čela, viz str. 344
- ▶ Montáž rámu na závěsné složky, viz str. 338 - 341, 346

| Šířka korpusu mm | Členění DIN A4  | Vnější šířka AB mm | Vnitřní šířka IB mm | Obj. č. / Barva aluminium finiš |           | Balení  |
|------------------|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------------------|-----------|---------|
|                  |                 |                    |                     |                                 | černá     |         |
| 435              | 1 x A4          | 371                | 325                 | 9 011 940                       | 0 078 045 | 1/80 ks |
| 600              | 1 x A4 + zbytek | 536                | 490                 | 9 011 941                       | 0 075 623 | 1/40 ks |
| 800              | 2 x A4          | 736                | 690                 | 9 011 942                       | 1 051 431 | 1/40 ks |
| 900              | 2 x A4 + zbytek | 836                | 790                 | 9 011 943                       | 1 078 962 | 1/20 ks |
| 1000             | 2 x A4 + zbytek | 936                | 890                 | 9 011 944                       | 1 054 424 | 1/20 ks |
| 1200             | 3 x A4 + zbytek | 1136               | 1090                | 9 011 945                       | 1 054 429 | 1/20 ks |

## Výkresy

### Minimální hloubka korpusu u rámu na závěsné složky a zásuvky

- ▶ Skříň s čely = 538 mm
- ▶ Skříň s dveřmi = 558 mm

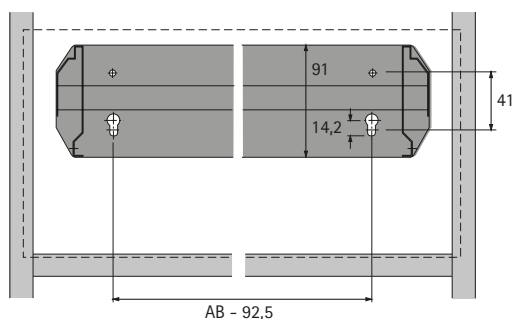

### Minimální hloubka korpusu pro boky SysTec

- ▶ Skříň s čely = 538 mm
- ▶ Skříň s čely = 544 mm s použitím Parallel System

