

- ▶ Hloubka skříně 400 mm
- ▶ Spojovací a funkční prvky, výsuv Quadro Duplex

Spojovací a funkční prvky pro tlumení Silent System 40 s boky SysTech



- ▶ Pro oboustranné samodovírání
- ▶ Pro sestavení zásuvek SysTech
- ▶ Pro obzvláště jemné a tiché samodovírání

Sada obsahuje:

- ▶ 2 ks, přichytka čela
- ▶ 2 ks, krytka
- ▶ 2 ks, aktivátor
- ▶ Upevňovací materiál

Příslušenství viz:

- ▶ Montážní návod, viz str. 342 - 343
- ▶ Těleso, viz str. 238 - 239

Barva	Obj. č.	Balení
aluminium finiš	9 209 871	1 sada
černá	9 209 870	1 sada

Výsuvy Quadro Duplex 60



- ▶ S diferenciální kladkou
- ▶ Plnovýsuv s přesahem cca 33 mm
- ▶ Nosnost 60 kg dle EN 15338 úroveň 2
- ▶ Ocel pozinkovaná

Minimální výška čela přirozteči vrtání 32 mm:

- ▶ Max. výška čela 5 HE (320 mm)
- ▶ Min. výška čela 2 HE (128 mm) pro kancelářskou zásuvku a pro rám na závěsné složky
- ▶ Min. výška čela 2,5 HE (160 mm) pro bok zásuvky SysTech

Pokyny:


- ▶ Zamykací tyče Stop Control a Stop Control Plus je třeba objednávat zvlášť

Příslušenství viz:

- ▶ Zamykací tyč, viz str. 322 - 323
- ▶ Montáž a rozměry korpusu, viz str. 338 - 339, 354

Způsob konstrukce	Provedení	Obj. č.	Balení
Pro korpusovou konstrukci rozměr X = 13 mm	levý / pravý	9 078 681	1 sada
Pro nekonečnou konstrukci rozměr X = 22 mm	levý / pravý	9 078 694	1 sada

Konstrukce Quadro Duplex s boky SysTech

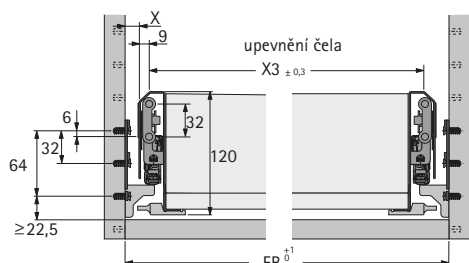

- ▶ Rozměry korpusu pro Quadro Duplex s boky SysTech

Šířka korpusu mm	X3 +/- 0,3	Vestavná šířka EB mm u korpusové konstrukce rozměr X = 13 mm	Vestavná šířka EB mm npro nekonečnou konstrukci rozměr X = 22 mm
600	518	562	580
800	718	762	780
1000	918	962	980
1200	1118	1162	1180